



lindab | velünk egyszerű az építés

Érvényes: 2021. május 3-tól

V/14.0



Lindab **Árlista 2021**



Az Árlistánkban található tájékoztatások nem teljeskörűek, további részletes termékinformációkért keresse munkatársainkat vagy látogasson el a www.lindab.hu oldalunkra.

Az Árlista árai Áfa nélkül értendőek! A változás jogát fenntartjuk!

Lindab Árlista

	Lindab Rainline <i>ereszcsatorna rendszer és kiegészítői</i>	3
	Lindab Topline <i>LPA cserepeslemezek és kiegészítőik</i>	7
	Lindab Seamline síklemezek és kiegészítőik <i>FOP-CO, PLX korcolt tetőfedés és SRP Click előkorcolt tetőprofilok</i>	9
	Lindab Coverline burkolati rendszerek <i>trapézlemezek, magasprofilok, szendvicspanelek és perforált profilok</i>	12
	Lindab kiegészítők és tartozékok <i>szegélyek, kötőelemek, tömítőprofilok, építési fóliák és egyéb tartozékok</i>	16
	Lindab Protectline tetőbiztonsági rendszer <i>csöves hófogó, hórács, tetőjárdák, tető- és fallétra</i>	23
	Lindab Construline <i>Z-C-U gerendák</i>	26



DuraFrost



Elite



Classic



Magestic

A Lindab színes bevonatos lemeztermékeit több bevonati osztályba sorolja, melyekre különböző átrozdásodási garanciát vállal.

Bevonati osztályokról és a garancia feltételeiről a "GARANCIALEVÉL" kulcsszó alatt talál honlapunkon teljeskörű tájékoztatást.

Lindab Rainline ereszcatorna rendszer

Lindab Elite, Lindab Magestic

FONTOS!

A cégünk által gyártott félkörszelvényű függő ereszcatorna névleges méreteinek megadása eltér a Magyarországon szokásostól.

Tájékoztatásul megadjuk a hozzávetőlegesen megfelelő méreteket:

- 125 mm-es ereszcatorna megfelelő méretjele: 25
- 150 mm-es ereszcatorna megfelelő méretjele: 33
- 190 mm-es ereszcatorna megfelelő méretjele: 40

Az árak darabonkénti forint egységárak. Az ettől eltérő méretenkénti egységárakat külön jelöljük.



Elite



Magestic

R Félkörszelvényű függő ereszcatorna Szabványhosszak: 4 és 6 m		SRÖR Lefolyócső, egyik végén szűkítve Szabványhosszak: 3 és 5 m	
Névleges méret (mm)	125 150 190	Névleges csőátmérő (mm)	87 100 120
Elite (Ft/m)	2 620 3 120 4 880	Elite (Ft/m)	3 250 3 570 8 200
Magestic (Ft/m)	2 350* 2 750	Magestic (Ft/m)	2 890* 3 190
Db/köteg	1 1 1	A 120-as méret lemezvastagsága: 0,7 mm	
		Db/köteg	1 1 1
BR05 Csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél félkörszelvényű függő ereszcatornához, L=50 mm		KFL Csatornatartó bepattintós rögzítéssel, félkörszelvényű függő ereszcatornához, hossza: L=196 mm	
Névleges méret (mm)	125 150	Névleges méret (mm)	125 150
Porszórt (Ft/db)	920 1 000	Porszórt (Ft/db)	1 330 1 400
Magestic (Ft/db)		Magestic (Ft/db)	720* 760
Db/karton	50 50	Db/karton	30 30
Színek: fekete, sötétszürke, barna, téglavörös, sötétbordó			
K07 Csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél félkörszelvényű függő ereszcatornához, L=70 mm		BRL Csatornatartó bepattintós rögzítéssel, félkörszelvényű függő ereszcatornához, hossza: L=210 mm	
Névleges méret (mm)	125 150	Névleges méret (mm)	125 150
Porszórt (Ft/db)	1 170 1 280	Porszórt (Ft/db)	900 950
Magestic (Ft/db)	640* 700	Db/karton	50 50
Db/karton	50 50	Színek: fekete, sötétszürke, barna, téglavörös, sötétbordó	
K11 Csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél félkörszelvényű függő ereszcatornához, 27° tetőlejtéshez		KFK Csatornatartó bepattintós rögzítéssel, félkörszelvényű függő ereszcatornához, függőleges homlokdeszkához	
Névleges méret (mm)	125 150	Névleges méret (mm)	125 150
Porszórt (Ft/db)	1 600 1 750	Porszórt (Ft/db)	1 130 1 200
Magestic (Ft/db)	990	Magestic (Ft/db)	620* 650
Db/karton	50 50	Db/karton	50 50
K21 Csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél félkörszelvényű függő ereszcatornához, L=210 mm		TB Fedőkengyel félkörös csatornatartóhoz	
Névleges méret (mm)	125 150	Névleges méret (mm)	125 150
Porszórt (Ft/db)	1 460 1 580	Porszórt (Ft/db)	1 120 1 250
Magestic (Ft/db)	790 860	Magestic (Ft/db)	610* 670
Db/karton	30 30	Db/karton	50 50
K33 Csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél félkörszelvényű függő ereszcatornához, L=330 mm		FRK Fekvő ereszcatornatartó	
Névleges méret (mm)	190	Porszórt (Ft/db)	3 000*
Porszórt (Ft/db)	3 100	Db/karton	50
Db/karton	18		
K40 Csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél félkörszelvényű függő ereszcatornához, L=400 mm		KBO Csatornatartó hajlító Elektronikusan galvanizált	
Névleges méret (mm)	125 150		26 500
Porszórt (Ft/db)	2 450 2 800		
Db/karton	12 12		
STAG Függesztőszalag félkörszelvényű, 125 és 150-es függő ereszcatornához			
Porszórt (Ft/db)	660		
Magestic (Ft/db)	360		
Db/karton	50		

* Szállítási határidő: 3 hét

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

Lindab Rainline ereszcsonna rendszer

RSK Ereszcsonnatoldó-elem gumitömítéssel

Névleges méret (mm)	125	150
Elite (Ft/db)	1 850	1 950
Magestic (Ft/db)	990*	1 050
Db/karton	20	20



RGV (bal)/RGH (jobb) Ereszcsonna véglemez, betolható

Névleges méret (mm)	125*	150*	190
Porszórt (Ft/db)			2 680
Magestic (Ft/db)	860	940	
Db/karton	25	25	25



Rendelésnél kérjük a jobb vagy bal oldali kivitel megadni.

SOK Betorkolócsonk, félkörszelvényű függő ereszcsonnához

Névleges méret (mm)	190*
Elite (Ft/db)	9 990
Db/karton	6



* A lefolyócső Ø 100 vagy 120 mm lehet.

RG Ereszcsonna véglemez, önzáró

Névleges méret (mm)	125	150
Elite (Ft/db)	1 220	1 300
Magestic (Ft/db)	650	690
Db/karton	24	24



VATK Vízüjtőtölcsér lefolyócsőhöz

Névleges csőátmérő (mm)	100	120*
Elite (Ft/db)	18 000	19 600
Magestic (Ft/db)	9 400	9 700
Db/karton	5	5



RVI/RVY Ereszcsonna-szöglet (belső/külső) félkörszelvényű függő ereszcsonnához, egyben préselt 90°-os szögben

Névleges méret	125	150	190*
L külső (mm)	300	300	500
Elite (Ft/db)	9 400	11 100	23 000
Magestic (Ft/db)	5 000	5 950	
Db/karton	5	5	2



RVI belső

OMV Ereszcsonna betorkoló csonk

Névleges méret (mm)	125 ¹⁾	150 ²⁾
Elite (Ft/db)	3 330	3 950
Magestic (Ft/db)	1 790*	2 100
Db/karton	15	15



1) A lefolyócső Ø 87 vagy 100 mm lehet.

2) A lefolyócső Ø 87, 100 vagy 120 mm lehet.

45°-os szög esetén 35% felár.

Speciális szög esetén (Ft/db) 21 800 32 500 45 000

Szállítási határidő: 3 hét.

Kérjük a megrendeléseken feltüntetni, hogy külső vagy belső szöglet. 190-es méret forrasztott kivitelű.



RVY külső

DVSIL Csatorna csatlakozócső szűrőbetét

Névleges csőátmérő (mm)	független
Rozsdamentes (Ft/db)	8 300
Db/karton	10



ÖSK Túlfolyásgátló félkörszelvényű függő ereszcsonnához, belső ereszszelethez

Elite (Ft/db)	8 450
Magestic (Ft/db)	4 550
Db/karton	10



Minden ereszméretre megfelel.


MST Lefolyócső közdarab mindkét végén szűkítve, toldás céljára L=1000 mm

Névleges csőátmérő (mm)	87	100	120
Elite (Ft/db)	3 250	3 600	9 100
Magestic (Ft/db)	2 040*	2 440	
Db/karton	20	16	9



ÖSKR Túlfolyásgátló félkörszelvényű függő ereszcsonnához, egyenes függő ereszhez

Névleges méret (mm)	125	150
Elite (Ft/db)	8 000	8 800
Magestic (Ft/db)	4 280	4 720
Db/karton	5	5




BK 70° csőkönyök, kúpos csatlakoztatással a lefolyócsőhöz

Névleges csőátmérő (mm)	87	100	120
Elite (Ft/db)	3 500	4 450	5 900
Magestic (Ft/db)	1 880*	2 400	
Db/karton	20	20	15



SV Lefolyócső tartóbilincs

Névleges csőátmérő (mm)	87	100	120
Elite (Ft/db)	1 250	1 350	1 650
Magestic (Ft/db)	670	730	
Db/karton	20	20	20



Nyitott állapot

SST-vel összeszerelve

BK 85° csőkönyök, kúpos kialakítással a lefolyócsőhöz, 85°-os csőív hajlással

Névleges csőátmérő (mm)	87*	100
Porszórt (Ft/db)	6 100	6 400
Db/karton	20	15




SST Tüske

Hossz (mm)	125	175	250	300
Galvanizált (Ft/db)	950	1 150	1 750	1 950
Festett (Ft/db)	1 480	1 680	2 280	2 480
Db/karton	20	20	20	20



GRÖR Elágazás lefolyócsőhöz

Névleges csőátmérő (mm)	87	100
Elite (Ft/db)	14 500	16 200
Magestic (Ft/db)	7 800*	8 600
Db/karton	4	4



SSVU Lefolyócső tartóbilincs rögzítőfüllel

Névleges csőátmérő (mm)	87	100	120
Elite (Ft/db)	1 140	1 240	1 500
Magestic (Ft/db)	670	730	
Db/karton	20	20	20



FUTK Lehajtható kifolyó lefolyócsőhöz

Névleges csőátmérő (mm)	87	100
Elite (Ft/db)	11 400	12 400
Magestic (Ft/db)	6 100*	6 650
Db/karton	4	4



UTK Kifolyókönyök peremezett végű


Névleges csőátmérő (mm)	87	100	120
Elite (Ft/db)	4 450	5 100	9 100
Magestic (Ft/db)	2 400	2 740	
Db/karton	12	10	10



* Szállítási határidő: 3 hét.

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

Lindab Rainline ereszcsonna rendszer

SOKN Lefolyócső lábzetkikerülő elem				SRÖRM Lefolyócső-toldó karmentő			
Névleges csőátmérő (mm)	87	100		Névleges csőátmérő (mm)	87	100	
Elite (Ft/db)	13 000	14 000		Elite (Ft/db)	2 200	3 150	
Magestic (Ft/db)	6 900	7 500		Magestic (Ft/db)	1 190	1 690	
Db/karton	15	16		Db/karton	50	40	
SHO Kifolyókönyök merevített végű				SLS Szűrőfej lefolyócsőhöz, max. Ø 100 mm			
Névleges méret (mm)	87	100		Műanyag (Ft/db)	6 850		
Elite (Ft/db)	3 150	4 100		Db/karton	10		
Db/karton	20	20		A csatorna rendszer színeiben kapható.			
Színek: fekete, sötétszürke, barna, téglavörös, sötétbordó							
RT Tisztítótolcsér lefolyócsőhöz Ø 100				MRT Szűkítőtolcsér			
Műanyag (Ft/db)	4 000			Műanyag (Ft/db)	1 180		
Db/karton	10			A szabványostól eltérő csatornacsőhöz történő csatlakoztatásra (Ø 105, 100, 95, 83)			
Az alsó rész illeszkedik a szabványos csatornacsatlakozóhoz. A csatorna rendszer színeiben kapható.				Db/karton	10		
				A csatorna rendszer színeiben kapható.			
BUTK Csatorna levezetőcső lefolyócsőhöz							
Névleges csőátmérő (mm)	87	100					
Elite (Ft/db)	4 950	7 950					
Magestic (Ft/db)	2 650	4 300					
Db/karton	12	10					

Lindab Rainline 140-es szögletes ereszcsonna rendszer


RTRA szögletes függő ereszcsonna			RTK07 szögletes ereszcsonnatartó szegecselt rögzítőnyelvvel L=70 mm		
Szabványhosszak: 3 és 4 m.			Pórszort (Ft/db)	2 600	
Elit bevonatos (Ft/m)	6 990		Magestic (Ft/db)	1 320	
Db/köteg	1		Db/karton	50	
Súly/fm (kg)	1,56		Súly/db (kg)	0,30	
RTGH (jobbos) / RTGV (balos) szögletes ereszcsonna végelem			RTK21 szögletes ereszcsonnatartó szegecselt rögzítőnyelvvel L=210 mm		
Pórszort (Ft/db)	5 100		Pórszort (Ft/db)	3 200	
Magestic (Ft/db)	2 950		Magestic (Ft/db)	1 650	
Db/karton	25		Db/karton	40	
Súly/db (kg)	0,15		Súly/db (kg)	0,46	
RTSK szögletes ereszcsonnatoldó-elem gumitömítéssel			RTOK szögletes ereszcsonna betorkolócsonk		
Elit bevonatos (Ft/db)	5 700		Névleges méret (mm)	140 87/100/120	
Magestic (Ft/db)	3 250		Elit bevonatos (Ft/db)	12 000	
Db/karton	20		Magestic (Ft/db)	6 800	
Súly/db (kg)	0,22		Db/karton	10	
RTVI (belső) / RTVY (külső) szögletes ereszcsonna-szöglet 90°-os szögben			Szögletes ereszcsonna rendszer szállítási határideje 3 hét.		
Elit bevonatos (Ft/db)	26 000				
Magestic (Ft/db)	14 950				
Db/karton	4				
Súly/db (kg)	1,22				

A Lindab Rainline ereszcsonna rendszer standard színei:

Lindab szín	Lindab szinkód	Félkör szelvény csatornarendszer							Szögletes
		125/87 méretben	125/100 méretben	150/87 méretben	150/100 méretben	150/120 méretben	190/100 méretben	190/120 méretben	
fehér	001	x	x	x	x	x	x*	x	x*
fekete	015	x*	x*	x*	x	x*	x*	x*	x*
grafitszürke	035	x	x	x	x	x*	x*	x*	x*
antracitmetál	044	x*	x*	x*	x	x*	x*	x*	x*
ezüst	045	x	x	x	x	x	x*	x	x*
sötétszürke	087	x	x	x	x	x	x*	x	x*
barna	434	x	x	x	x	x	x*	x	x*
téglavörös	742	x	x	x	x	x	x*	x	x*
sötétbordó	758	x	x	x	x	x*	x*	x*	x*

* Szállítási határidő 3 hét.

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

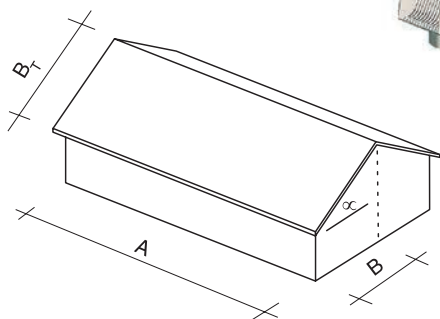

$B_T < 3,00 \text{ m}$	R 125
$3,00 \text{ m} < B_T < 12,00 \text{ m}$	R 150
$12,00 \text{ m} < B_T < 40,00 \text{ m}$	R 190

6

Lindab Topline cserepeslemezek

Lindab Classic

LPA-L cserepeslemez

Max. hossz (mm)	6 140
Min. hossz (mm)	540
Fedőszélesség (mm)	1 100
Lemezvastagság (mm)	0,5
Hullámmagasság (mm)	24
Lépéstávolság (mm)	400

Ft/m²

Classic bev.	4 250
Classic matt bev.	4 695
Classic bev. filces	5 250
Classic matt bev. filces	5 695



LPA Scandic cserepeslemez, rejtett rögzítésű

Hossz fix mérettel (mm)	932
Fedőszélesség (mm)	1 006
Lemezvastagság (mm)	0,5
Hullámmagasság (mm)	44
Lépéstávolság (mm)	440

Elérhető bevonat **Classic matt**

Ár, egyedi árajánlat alapján.

Színek: ébenfekete (015), antracitmetál (044), gesztenyebarna (434), téglavörös (742), sötétbordo (758), smaragd zöld (830)

Az első táblasor elhelyezéséhez indító profil szükséges! (ld.: tetőkiegészítők)
Szállítási határidő: 2–3 hét.

Minimális rendelhető mennyiség 250 m²

Profilonként színenként és vastagságoként 50 m² alatti rendelés esetén 12 000 Ft átállási költséget számítunk fel az alábbi színek esetében:

Sárga (152); világos kék (502), sötét kék (524); fenyőzöld (830); patinazöld (975); antracitmetál (044); ezüst (045); fehér (010); csontfehér (078); bézs (113); középkek (542)

Kiegészítők, szegélyek LPA-L cserepeslemezekhez

LPA-L cserepeslemezek komplett kiegészítői a „Lindab kiegészítők és tartozékok” fejezetben (16-22. oldalakon) találhatóak.

Lindab Topline Roca

Kőzúzalékos cserepeslemez

SERENA

Lemez szélessége (mm)	1 355
Fedőszélesség (mm)	1 280
Lemez hossz (mm)	410
Hullám hossz (mm)	370
Hasznos felület (m ² /db)	0,4736
Súly (kg/m ²)	6,33
Beépítési szögtartomány (°)	15-90
Ár (Ft/m²)	7 150



RUSTICA

Lemez szélessége (mm)	1 335
Fedőszélesség (mm)	1 265
Lemez hossz (mm)	410
Hullám hossz (mm)	374
Hasznos felület (m ² /db)	0,4731
Súly (kg/m ²)	6,45
Beépítési szögtartomány (°)	15-90
Ár (Ft/m²)	7 150



TOSCANA (két színű bevonat)

Lemez szélessége (mm)	1 318
Fedőszélesség (mm)	1 270
Lemez hossz (mm)	426
Hullám hossz (mm)	365
Hasznos felület (m ² /db)	0,4636
Súly (kg/m ²)	6,60
Beépítési szögtartomány (°)	18-90
Ár (Ft/m²)	7 690



MADERA (két színű bevonat)

Lemez szélessége (mm)	1 335
Fedőszélesség (mm)	1 270
Lemez hossz (mm)	425
Hullám hossz (mm)	370
Hasznos felület (m ² /db)	0,4699
Súly (kg/m ²)	6,60
Beépítési szögtartomány (°)	18-90
Ár (Ft/m²)	7 690



Színek – Lindab ROCA cserepeslemezek és kiegészítői

	Toscana (két színű bevonat)	Madera (két színű bevonat)	Rustica	Serena
Standard színek	Terracotta		Lávakő	Lávakő
			Rusztikus vörös	Rusztikus vörös
			Bazaltszürke	
Speciális színek	Homokkő	Aranytölgy		
	Vöröskő	Juhar	Fahéj	
		Gesztenye		

Színek

Roca lemezek	Roca csavarok (LW-R)
terracotta	8004
homokkő	8023
vöröskő	3009
gesztenye	8017
aranytölgy	8024
juhar	8017
lávakő	8017
rusztikus vörös	3009
bazaltszürke	7021
fahéj	8028

A standard színek kiszolgálása raktárról, a speciális színek egyedi árajánlat alapján, raktárkészlet erejéig.


Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

Lindab Topline Roca kiegészítők

ROCA közútalék-bevonatos kiegészítők


CR-R íves kúpelem

Teljes hossz (mm)	400
Átmérő (mm)	147
Ár (Ft/db)	2 350




CM-R szögletes kúpelem* (Madera)

Teljes hossz (mm)	405
Netto hossz (mm)	370
Szélesség (mm)	160
Ár (Ft/db)	2 520




CCR-R íves kúpelem véglezáró

Átmérő (mm)	150
Ár (Ft/db)	490




CCM-R szögletes kúpelem

véglezáró* (Madera)	
Oldalak (mm)	90/90/60
Ár (Ft/db)	500




CD-R szögletes gerincszegély

Hossz (mm)	1 400
Ár (Ft/db)	3 700




RL-R falszegély

Hossz (mm)	1 400
Ár (Ft/db)	2 950




PC-R gerinc csatlakozó (Toscana)

Hossz (mm)	1 340
Ár (Ft/db)	4 650




SS-R eres szegély

Hossz (mm)	1 400
Ár (Ft/db)	3 390




FR-R oromszegély

Hossz (mm)	1 400
Ár (Ft/db)	3 750




DV-R Vápa

Hossz (mm)	1 400
Ár (Ft/db)	7 290



TP-R síklemez

Méret (mm)	457 x 1 400
Ár (Ft/db)	4 345



HV 110 ISO Szellőzőelem*


Csőátmérő (mm)	110
Szellőző keresztmetszet (cm²)	90
Ár (Ft/db)	35 500



Classic bevonatos kiegészítők (25 µm)


DW-R vápa

Hossz (mm)	2 000
Ár (Ft/db)	3 300



FI-R falszegély*

Hossz (mm)	2 000
Ár (Ft/db)	2 710



Szerszámok

KLO karos lemezolló

Méret (mm)	500 x 800 x 1150
Tömeg (kg)	35
Ár (Ft/db)	360 000



KHA Kombinált hajlító asztal


Méret (mm)	1500 x 800 x 1150
Tömeg (kg)	50
Ár (Ft/db)	750 000



Rögzítő elem

LW-R Rögzítő csavar

Méret (mm)	4,8x35
db/doboz	250
Rögzítéshez szücs. menny. (db/m²)	10
Ár (Ft/doboz)	8 260



KIT-R Javítószett

Tartalma	ragasztó ásványi granulátum ecset
Ár (Ft/db)	5 340



Lindab Seamline sík-, tekercslemezek

Lindab **Classic**, Lindab **DuraFrost** és Lindab **Elite**

Jelölés	Megnevezés	Méret	Bevonati rendszer	Szín	Minőség	Ár (Ft/m ²)
PLX	Színes bevonatos bontatlan tekercslemez PLX minőségben	670×0,6 mm 1 tekercs: 79 fm 52,93 m ² /tekercs	Elite	ezüst, téglavörös, antracitmetál, sötétszürke, grafitszürke, sötétbordó, fekete	lágú	7 700
			Elite matt	ezüst, antracitmetál, téglavörös, sötétbordó, sötétszürke, bazaltszürke, fekete		7 850
		610×0,6 mm 1 tekercs: 79 fm 48,19 m ² /tekercs	DuraFrost	fehér, világosszürke, cementszürke, cink szürke, barna, grafitszürke, kávébarna, fekete, palaszürke		7 950
PLX/Zn-Mg Magestic	Natúr bontatlan tekercslemez Magestic Zn-Mg bevonattal PLX minőségben	610×0,6 mm 1 tekercs: 79 fm 48,19 m ² /tekercs	350 gr/m ² Zn-Mg	natúr	lágú	5 600
PLX	Színes bevonatos bontott tekercslemez PLX minőségben	670×0,6 mm 3–24 fm	Elite	ezüst, téglavörös, antracitmetál, sötétszürke, grafitszürke, sötétbordó, fekete	lágú	8 200
			Elite matt	ezüst, antracitmetál, téglavörös, sötétbordó, sötétszürke, bazaltszürke, fekete		8 350
		610×0,6 mm 3–24 fm	DuraFrost	fehér, világosszürke, cementszürke, cink szürke, barna, grafitszürke, kávébarna, fekete, palaszürke		8 450
PLX/Zn-Mg Magestic	Natúr bontott tekercslemez Magestic Zn-Mg bevonattal PLX minőségben	610×0,6 mm 3–24 fm	350 gr/m ² Zn-Mg	natúr	lágú	6 100

PLX előkorcolásról és a rendszer kiegészítőiről információkat a 21. oldalon talál.


Minden PLX anyag szállítási ideje 3 hét.

FOP-COIL	Tekercslemezek A tekercsek hozza 6-24 m-ig és 50-200 m-ig rendelhető.	0,5 mm	Classic	fehér, világosszürke, sötétszürke, bézs, sötétzöld, téglaavörös, tűzpiros, világoskék, középkek, sötétkek, sárga, barna, fekete, ezüst, sötétbordó, csontfehér, fenyőzöld, patinazöld, grafitszürke, antracitmetál	kemény	3 550
		0,6 mm		fehér, középkek, ezüst, téglavörös, sötétzöld		4 180
		0,7 mm		fehér		5 300
		0,5 mm	Classic matt	sötétszürke, barna, téglavörös, bordó		3 580
	Perforált tekercslemez	0,5 mm	Classic	fehér, világosszürke, sötétszürke, sötétzöld, téglaavörös, tűzpiros, sárga, barna, fekete, ezüst, sötétbordó, csontfehér		5 160
FOP-COIL	Tekercslemezek 1 230 mm	0,5 mm	Z 275 gr/m ² horg	natúr	kemény	3 350
		0,6 mm				3 790
		0,7 mm				4 290
FOP-CO	Síktáblalemez 2,46 m ² /tábla	1230×2000×0,5 mm	Classic	fehér, világosszürke, sötétszürke, bézs, sötétzöld, téglaavörös, tűzpiros, világoskék, középkek, sötétkek, sárga, barna, fekete, ezüst, sötétbordó, csontfehér, fenyőzöld, patinazöld, grafitszürke, antracitmetál	kemény	3 650
		1230×2000×0,6 mm		fehér, középkek, ezüst, téglavörös, sötétzöld		4 280
		1230×2000×0,7 mm		fehér		5 400
		1230×2000×0,5 mm	Classic matt	sötétszürke, barna, téglavörös, bordó		3 680
	Perforált síktáblalemez 33%-ban perforált	1230×2000×0,5 mm	Classic	fehér, világosszürke, sötétszürke, sötétzöld, téglaavörös, tűzpiros, sárga, barna, fekete, ezüst, sötétbordó, csontfehér		5 260
FOP-Galv.	Síktáblalemez galv. minőségben	1230×2000×0,5 mm	Z 275 gr/m ² horg.	natúr	kemény	3 450
		1230×2000×0,6 mm				3 890
		1230×2000×0,7 mm				4 390
FOP/Zn-Mg Magestic	Síktáblalemez Magestic Zn-Mg bevonattal	1250×2000×0,6 mm	Z 310 gr/m ² Zn-Mg	natúr	kemény	4 800


Lindab Seamline SRP Click

Lindab Classic


Előkorcolt síklemezes tetőprofil



Lindab SRP Click

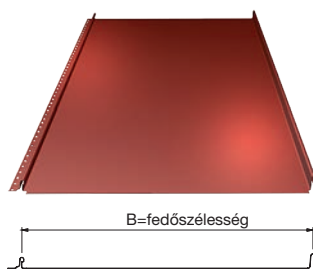

Lindab SRP Click Dn

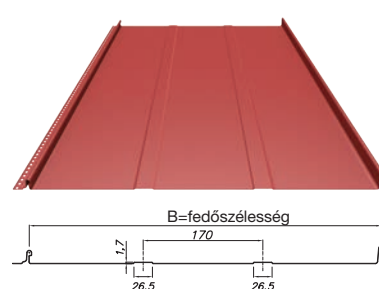

Jelölés	Megnevezés	Méret	Bevonati rendszer	Szín	Minőség	Ár (Ft/m ²)
SRP Click	SRP Click előkorcolt tetőprofil (védőfóliával)	SRP Click 25 fedőszélesség: 503 mm profilmagasság: 25 mm gyártási hossz*: 800-8000 mm	Classic	barna, sötétszürke, grafitiszürke, antracitmetál, ezüst, fekete, fehér, téglavörös sötétbordó, világosszürke	kemény	5 290
			Classic matt	sötétszürke, barna, téglavörös, bordó		5 390
SRP Click Dn (Design)	SRP Click Dn előkorcolt tetőprofil (védőfóliával)	SRP Click 25 Dn fedőszélesség: 500 mm profilmagasság: 25 mm gyártási hossz*: 800-8000 mm	Classic	barna, sötétszürke, grafitiszürke, antracitmetál, ezüst, fekete, fehér, téglavörös sötétbordó, világosszürke	kemény	5 290
			Classic matt	sötétszürke, barna, téglavörös, bordó		5 390

A profilvégződés (lásd a fenti ábrát) 3 féle lehet, amelyet rendelés esetén kérünk megadni:

- 25mm hosszban ereszkor visszavágással, jobbos sorolással* (jobbról ballra)
- 25mm hosszban ereszkor visszavágással, balos sorolással* (balról jobbra)
- korc visszavágás nélkül

* FONTOS! A gyártási hossz tartalmazza a 25 mm-es korc-visszavágást!


Lindab SRP Click kiegészítői

LW-C rögzítőcsavar fa aljzathoz

Méret (mm) 4,2x25

db/doboz 250


Ft/doboz 3 825

Rögzítéshez szükséges mennyiség: 6-8 db/m²


BT-SRP élhajlító segédzszerző

Profilmagasság (mm) 25

Ár (Ft/db) 1 960



t=1,5mm vastagságú horganyzott acéllemez


k.sz.: 307mm

L=485 mm (SRP25 profil esetén)

F-SRP beakasztó ereszk-szegély

Classic bev. (Ft/m) 1 890

Classic matt bev. (Ft/m) 2 400

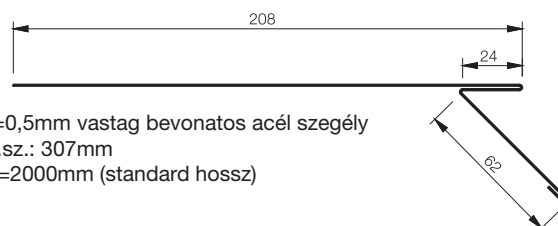

t=0,5mm vastag bevonatos acél szegély

k.sz.: 307mm

L=2000mm (standard hossz)

C1-SRP kiemelt rögzítőszegély

t=0,5 mm vastag bevonatos acél szegély


k.sz.: 84 mm

L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25

Classic bev. (Ft/m) 760

Classic matt bev. (Ft/m) 910

Classic perforált (Ft/m) 985

SL-SRP függőleges falszegély tetőlejtéssel párhuzamosan


t=0,5 mm vastag bevonatos acél szegély

k.sz.: 307 mm

L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25

Classic bev. (Ft/m) 1 915

Classic matt bev. (Ft/m) 2 435

C2-SRP beakasztó rögzítőlemez (fércszalag)

t=0,5 mm vastag bevonatos vagy natur horganyzott acél szegély

k.sz.: 53 mm

L=485 mm (L-SRP25 profil esetén)


L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25 25

Hosszúság (mm) 485 2 000

Horg. (Ft/db) 365 1 385

Classic bev. (Ft/db) 380 1 570

Classic matt bev. (Ft/db) 445 1 860

ST-SRP függőleges falszegély tetőlejtésre merőlegesen

t=0,5 mm vastag bevonatos acél szegély

k.sz.: 307 mm


L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25

Classic bev. (Ft/m) 1 915

Classic matt bev. (Ft/m) 2 435

Kérjük a tető hajlásszögét megadni!


NPF-SRP gerincszegély félnyereg tetőnél


t=0,5 mm vastag bevonatos acél szegély

k.sz.: 307 mm

L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25

Classic bev. (Ft/m) 1 680

Classic matt bev. (Ft/m) 2 135


Kérjük a tető hajlásszögét megadni!

VI-SRP oromszegély


t=0,5 mm vastag bevonatos acél szegély

k.sz.: 307 mm

L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25

Classic bev. (Ft/m) 1 915

Classic matt bev. (Ft/m) 2 435

OVK-SRP szegélylemez negatív tetőszögtörésnél

t=0,5 mm vastag bevonatos acél szegély

k.sz.: 410 mm


L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25

Classic bev. (Ft/m) 2 450

Classic matt bev. (Ft/m) 3 050

Kérjük a tető hajlásszögét megadni!


NPC-SRP Click gerincszegély


Standard szegélyméret

t=0,5 mm vastag bevonatos acél szegély

L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25

Classic bev. (Ft/m) 2 405

Classic matt bev. (Ft/m) 2 975

OVM-SRP szegélylemez pozitív tetőszögtörésnél (manzártető)

t=0,5 mm vastag bevonatos acél szegély

k.sz.: 410 mm


L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25

Classic bev. (Ft/m) 2 450

Classic matt bev. (Ft/m) 3 050

Kérjük a tető hajlásszögét megadni!


RD vápalemez


Standard szegélyméret

t=0,5 mm vastag bevonatos acél szegély

L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25

Classic bev. (Ft/m) 2 645

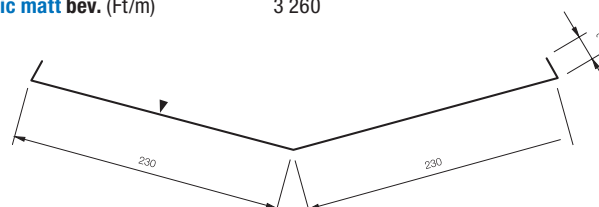Classic matt bev. (Ft/m) 3 260


A fentiekől eltérő méretű egyedi élhajlított Lindab szegélyek árait az Árlista 17. és 18. oldalán, Lindab Kiegészítők és tartozékok részénél találja meg.

▼ =színoldal

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

Lindab Coverline trapézlemez

Lindab Classic

Színkódok			Lindab Classic				Lindab Classic matt
Szín	Lindab szám	Legközelebbi RAL szám	0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,75 mm	0,5 mm
fehér	010	9010	■ x O	■ O	■	O	
fekete	015	9005	■ x O				
világosszürke	022	7044	■ x				
grafitszürke	035	7016	■ x				
antracit metál	044	9007	■				
ezüst	045	9006	■ x O	■ O		O	
csontfehér	078	9002	■ O	O		O	
sötétszürke	087	7011	■ O				
sötétszürke	088	7016					■
bézs	113	1015	■				
sárga	152	1002	■				
tűzpiros	412	3000	■ O				
barna	434	8017	■ x O				
barna	435	8017					■
világoskék	502	5024	■				
sötétkék	524	5001	■				
középkék	542	5010	■ O	■			
téglavörös	742	8004	■ x O	■			
téglavörös	743	8004					■
bordó	748	3004					■
sötétbordó	758	3009	■ x O				
fenyőzöld	830	6020	■ x				
sötétzöld	874	6003	■ x O	■			
patinazöld	975	6021	■				

■ Standard szín; Szállítási határidő: 1–2 hét. x Sinus 18-ban is rendelhető színek. Szállítási határidő: 2–3 hét.

O Jellel is ellátott színek LVP 8; LVP 12; LVP/LTP 35 Wide; LVP / LTP 50 Dn; LTP 60 Dn tető- és falprofilokban rendelhetőek. Szállítási határidő: 2–3 hét.

Típus	Fedőszélesség	Lindab Classic (Ft/m ²)				Lindab Classic matt (Ft/m ²)
		0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,75 mm	0,5 mm
LVP 8 •	1135 mm	Egyedi ár	Egyedi ár			
LVP 12 •	1078 mm	Egyedi ár	Egyedi ár		Egyedi ár	
LTP 20 *	1028 mm	4 195	5 175	6 495		4 485
LVP 20 / LVP 20 Dn *	1028 mm	4 195	5 175	6 495		4 485
LTP / LVP 20 perforált ▲	1028 mm	6 220				
LTP 35 *	954 mm	4 495	5 575	6 695		4 895
LVP / LVP 35 Dn *	954 mm	4 495	5 575	6 695		4 895
LTP / LVP 35 perforált ▲	954 mm	6 550				
LTP / LVP 35 Wide •	1025 mm	Egyedi ár	Egyedi ár		Egyedi ár	
LTP 45 *	900 mm	4 590	5 830	6 950		4 950
LVP 45 / LVP 45 Dn *	900 mm	4 590	5 830	6 950		4 950
LTP / LVP 45 perforált ▲	900 mm	6 840				
LTP 50 Dn / LVP 50 Dn •	1020 mm	Egyedi ár	Egyedi ár		Egyedi ár	
LTP 60 Dn •	920 mm		Egyedi ár		Egyedi ár	
SINUS 18 •	1066 mm	Egyedi ár				
SINUS 26 •	1000 mm	7 150	8 850			

* Profilonként színenként és vastagságoként 50 m² alatti rendelés esetén 12 000 Ft átállási költséget számítunk fel az alábbi színek esetében:

Fekete (015); Sárga (152); Világos kék (502); Sötét kék (524); Fenyőzöld (830); Patinazöld (975); Tűzpiros (412); Antracitmetál (044)

▲ 50 m² alatti rendelés esetén 12 000 Ft átállási költséget számítunk fel, standard színek a 9. oldalon a FOP-COIL / Perforált tekercslemez sorban találhatóak.

LVP 8 tűzhorganyzott •	1135 mm	Z 275 g/m ²	Egyedi ár	Egyedi ár		
LVP 12 tűzhorganyzott •	1078 mm		Egyedi ár	Egyedi ár		Egyedi ár
LTP / LVP 20 tűzhorganyzott	1028 mm		4 095	5 075	6 195	
LTP / LVP 35 tűzhorganyzott	954 mm		4 395	5 475	6 885	
LTP 35 tűzhorganyzott Wide •	1025 mm		Egyedi ár	Egyedi ár		Egyedi ár
LTP / LVP 45 tűzhorganyzott	900 mm		4 490	5 730	6 850	
LTP 50 tűzhorganyzott •	1020 mm		Egyedi ár	Egyedi ár		Egyedi ár
LTP 60 tűzhorganyzott •	920 mm			Egyedi ár		Egyedi ár

• Minimális rendelési mennyiség 150 m². Szállítási határidő: 3-4 hét.

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

Lindab Coverline trapézlemezek – gyártási hosszak

Típus		LVP 8	LVP 12	LTP / LVP 20		LTP / LVP 35		LTP / LVP 35 Wide	LTP / LVP 45		LTP 50	LTP 60	Sin18	Sin26
Vastagság	(mm)	0,5 - 0,6	0,5 - 0,75	0,5 - 0,7	0,5 perf	0,5 - 0,7	0,5 perf	0,5 - 0,7	0,5 - 0,7	0,5 perf	0,5 - 0,75	0,5 - 0,75	0,5	0,5 - 0,6
Min hossz		500	500	210	210	500	500	500	210	210	500	500	400	800
Max hossz		8 000	8 000	10 000	7 000	12 000	8 000	8 000	13 000	9 000	12 000	12 000	6 000	6000

A profilozott lemezek méretpontossága: 0–3000 mm-ig +10 mm és 3000 mm-től +20 mm

Magasprofilok

Megnevezés	Fedőszélesség (mm)	Lemezvastagság (mm)				Standard bevonat	Standard szín	Gyártási hossz (mm)	Szállítási határidő
		0,88	1,00	1,25	1,50				
LTP 85	1120	x	x	x		15 µm PE	078 (RAL 9002)	1 000 - 13 000	3 – 4 hét
LTP 150	840	x	x	x	x			1 000 - 14 000	1 – 3 hét

További Lindab Magasprofil típusok egyedi projekt ajánlat alapján rendelhetők:

LTP115: horganyzott, 15 és 25 µm-es bevonattal, 150 m² mennyiség felett, a szín és vastagság egyeztetés alapján

Árainkról információt márkakereskedőink szolgáltatnak!

Világítócsíkok trapézlemezekhez

Profil típus	Fedőszélesség (mm)	Világítócsík (Ft/m ²)	
		Standard hossz	Speciális hossz*
LTP / LVP 20 ⁽¹⁾	1 028	7 320	11 150
LTP / LVP 35 ⁽¹⁾	954	7 830	11 740
LTP / LVP 45 ⁽¹⁾	900	8 940	12 290
LTP / LVP 20 - PC ⁽²⁾	1 028	8 470	-
LTP / LVP 35 - PC ⁽²⁾	954	8 790	-
LTP / LVP 45 - PC ^{(2)**}	900	9 965	-

Standard hosszak:
3 000 és 4 500 mm

⁽¹⁾ Anyaga: Poliészter

⁽²⁾ Anyaga: Polikarbonát

* Szállítási határidő: 4 hét.

** Csak 3000 mm-es hosszban kapható.


PC rendelése esetén, előfúrás szükséges önfúró csavarral történő rögzítésnél is.

Páramentesítő (filc) bevonatos lemezek (Ft/m²)

Profil típus	Classic 0,5	Classic 0,6	Classic 0,7	Classic matt 0,5	Horg 0,5	Horg 0,6	Horg 0,7
LTP 20	5 195	6 495	7 495	5 485	5 095	6 075	7 195
LTP 35	5 495	6 575	7 695	5 895	5 395	6 495	7 885
LTP 45	5 590	6 830	7 950	5 950	5 490	6 730	7 850

Lindab Construline perforált profilok

Anyag: SUB 350 N/mm², galv Z 275 g/m²

Perforált C-profilok			
	B1 (mm)	B2 (mm)	H, perf (mm)
HRV-C100	41	47	63
HRV-C120	41	47	63
HRV-C150	41	47	63
HRV-C200	41	47	63


Perforált U-profilok			
	B1 (mm)	B2 (mm)	H, perf (mm)
HSKY-U100	56	56	63
HSKY-U120	56	56	63
HSKY-U150	56	56	63
HSKY-U200	56	56	63

Elérhető gyártási lemezvastagságok: 1,0 / 1,2 / 1,5 mm. A perforált profilok jelentősen csökkentik a hőhíd-hatást, ezáltal javítják a szerkezetek hőszigetelési képességét. A perforált C és U profilok fő felhasználási területe hőszigetelt teherhordó, kitöltő vagy függönyfalak vázszerkezete.

Lindab Szendvicspanelek

Lindab tetőpanelek PIR-habos kitöltéssel (LSZR)

Panel- vastag- ság (mm)	U érték (W/m²K)		Külső fegyverzet		Belső fegyverzet	
	PIR	PIR MAX	anyag	szín (RAL)	anyag	szín (RAL)
40	0,49	-	horganyzott acél 25 µm PE bevonattal, fóliázva, 0,5 mm lemezvastagság, Classic bevonati osztály	3000; 5010; 6011; 7016; 7035; 8017; 9002; 9006; 9007; 9010	horganyzott acél 25 µm PE bevonattal, fóliázva, 0,4-0,5 mm lemezvastagság, Classic bevonati osztály	9002; 9010
60	0,34	-				
80	0,26	0,25				
100	0,21	0,20				
120	0,18	0,17				
160	0,13	0,13				

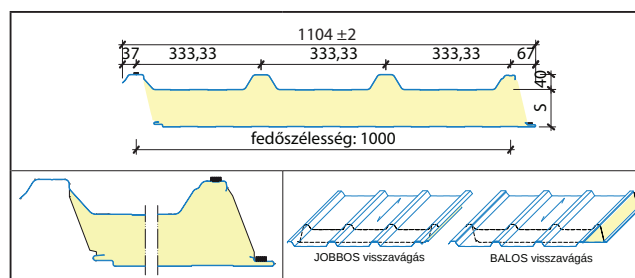

Panelszerelés iránya miatt jobbos vagy balos visszavágásra kérjük megrendeléskor figyelni!


Lindab bevilágítócsík tetőpanelekhez

Külső réteg üvegszál erősítésű PE, alsó réteg 25 mm cellás polikarbonát
hossz: max 7,2 m (nettó 7,0 m)
U érték: 1,5 W/m²K



Lindab falpanelek PIR és MIWO kitöltéssel (LSZW)


		Vastag- ság (mm)	U érték (W/m²K)		Külső fegyverzet		Belső fegyverzet		
			PIR	PIR MAX	anyag	szín (RAL)	anyag	szín (RAL)	
PIR	Látvány rögzítés	Normál	40 **	0,57	-	horganyzott acél 25 µm PE bevonattal, fóliázva, 0,5 mm lemezvastagság, Classic bevonati osztály	9002; 9006; 9010	horganyzott acél 25 µm PE bevonattal, fóliázva, 0,4–0,5 mm lemezvastagság, Classic bevonati osztály	9002; 9010
			60	0,37	-		Csak 1140 mm szélességben: 7016*		
			80	0,27	0,24				
			100	0,22	0,19				
			120	0,19	0,16				
	Hűtőházi		100	0,22	0,19				
			120	0,18	0,16				
			160	0,14	0,12				
			200	0,11	0,10				
			Rejtett rögzítés		60				
	80	0,27			0,26				
	100	0,22			0,20				
	120	0,18			0,16				
	140	0,16			0,14				

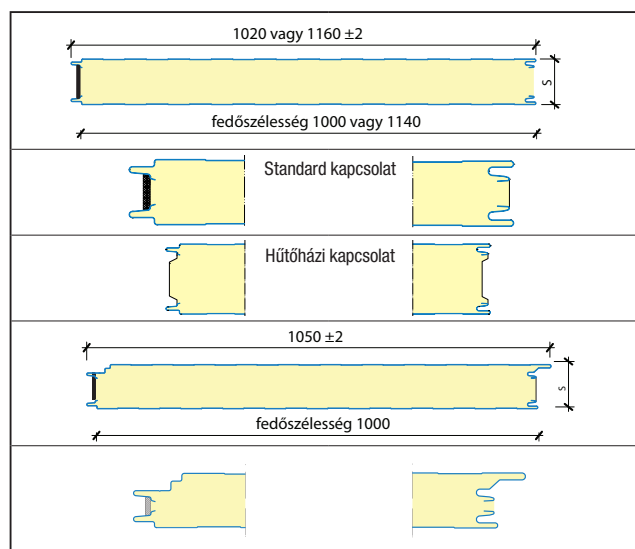

* Látzó rögzítésű panel külön kérésre rejtett rögzítésű panel színeiben is rendelhető.

** Csak 1000 mm széles kapható.

Kőzetgyapot MIWO	Látzó rögzítés	Normál	80	0,54	horganyzott acél 25 µm PE bevonattal; fóliázva; 0,5 mm lemezvastagság; Classic bevonati osztály	9002; 9006; 9007; 9010	Csak 1140 mm szélességben: 7016	horganyzott acél 25 µm PE bevonattal; fóliázva; 0,6 mm lemezvastagság; Classic bevonati osztály	9002; 9010
			100	0,43					
			120	0,36					
			160	0,27					
			200	0,22					
	Rejtett rögzítés		80	0,56	horganyzott acél 25 µm PE bevonattal; fóliázva; 0,5 mm lemezvastagság; Classic bevonati osztály	3000; 5010; 6011; 7016; 7035; 8017; 9002; 9006; 9007; 9010	horganyzott acél 25 µm PE bevonattal; fóliázva; 0,6 mm lemezvastagság; Classic bevonati osztály		
			100	0,44					
			120	0,37					

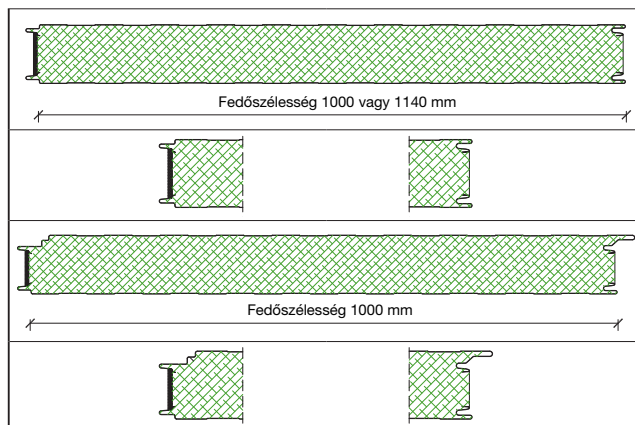

Gyártási hossz: 2,0.....13,20 m
Kismennyiségi felár: 200 m² alatt.

Árakról és egyéb műszaki információkról kérdezze munkatársainkat és márkakereskedőinket.


Bevonati típusokról kérje kollégáink segítségét (SP 25; Food Safe (PVC); PRISMA; HPS; HDX)

Rögzítőcsavarok: 19. oldal; tömítőprofilok: 21. oldal

Fegyverzet mintázatok:

külső: L: lineáris; S: sík; M: mikroprofil; R: rovátkolt; H: hullámos
belső: L: lineáris






Fegyverzet mintázatok:

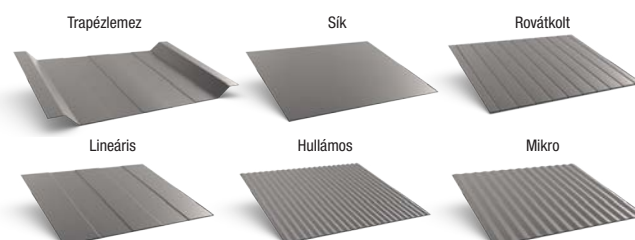

Lindab termPIR hőszigetelő táblák

Hőszigetelő táblák tulajdonságai	
Hab anyag	Merev poliizocianurát hab (PIR)
PIR hab sűrűség [kg/m³]	$\rho = 32 (\pm 5 \%) \text{ kg/m}^3$
Hővezetési tényező [W/mK]	$\lambda_D = 0,022 \text{ W/mK}$ termPIR® AL, termPIR® AGRO AL, termPIR® AL GK esetében $\lambda_D = 0,026 \text{ W/mK}$ $d < 80 \text{ mm}^*$ $\lambda_D = 0,025 \text{ W/mK}$ $80 \leq d < 120 \text{ mm}^*$ $\lambda_D = 0,024 \text{ W/mK}$ $d \geq 120 \text{ mm}^*$ * termPIR® WS, termPIR® ETX
Hőszigetelő táblák fedőrétege 1 - légzáró 2 - légáteresztő	AL¹ - kétoldali légzáró, alumínium, papír és polietilén tartalmú fedőréteg ARGO AL¹ - 50 μ vastagságú alufólia fedőréteg WS² - üvegfátyol ETX² - légáteresztő üvegfátyol fedőréteg AL GK¹ - mindkét oldalról légzáró alumínium réteggel ellátott, egyik oldalon gipszkarton táblával felépített
Standard táblaméret [mm]	600 x 1200 / 1200 x 2400
Táblaméreteket rendelésre [mm]	1000 x 1200 / 1200 x 1200 / 1200 x 1800 / 1200 x 3000
Élképzés	FIT - sík, LAP - átlapolt*, TAG - csaphornyos**
Rendelhető 20 mm-től 250 mm-ig, 10 mm-kénti táblavastagságokban.	
Tűzveszélyességi besorolás	D - termPIR® AGRO AL E - önköltő a termPIR® AL, termPIR® WS, termPIR® ETX, termPIR® AL GK
** az élképzett táblák fedési felülete 2-4 %-kal kisebb a teljes tábla méreténél	
Élképzések: LAP (átlapolt) 30 mm vastagságtól, TAG (csaphornyos) 40 mm vastagságtól kapható	

Lindab termPIR hőszigetelő táblák típusai

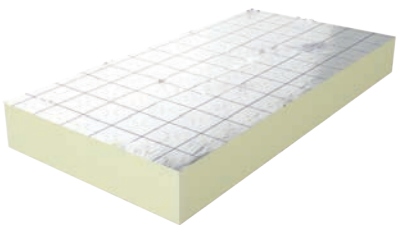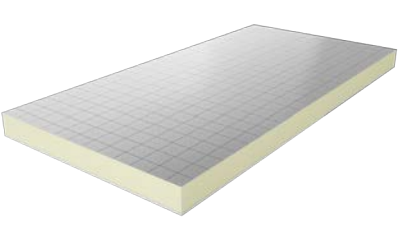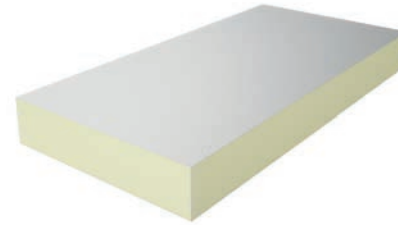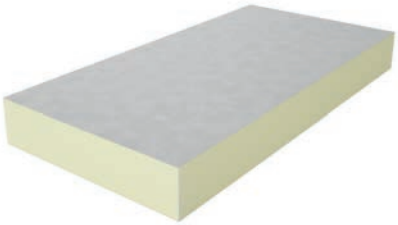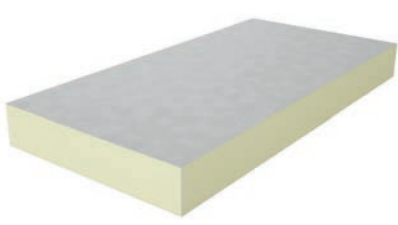Lindab termPIR® AL	Lindab termPIR® AL GK	Lindab termPIR® AGRO AL
		
A Lindab termPIR® AL hőszigetelő táblák merev PIR habból készült hőszigetelő magból állnak. A táblák mindkét oldalán alumíniumból, papírból és polietilénből álló, többrétegű fedőréteggel vannak ellátva.	A Lindab termPIR® AL GK hőszigetelő táblák merev PIR habból készült hőszigetelő magból állnak. Egyik oldalán alumínium, másik oldalán gipszkarton réteggel vannak ellátva.	A Lindab termPIR® AGRO AL hőszigetelő táblák merev PIR habból készült hőszigetelő magból állnak. A táblák mindkét oldalán 50 μ m vastagságú, mosható légzáró alumínium réteggel vannak kasírozva.
Lindab termPIR® WS	Lindab termPIR® ETX	
		
A Lindab termPIR® WS hőszigetelő táblák merev PIR habból készült hőszigetelő magból állnak. A táblák üvegfátyolból készült légáteresztő bevonattal vannak ellátva.	A Lindab termPIR® ETX hőszigetelő táblák merev PIR habból készült hőszigetelő magból állnak. A táblák speciális üvegfátyolszövetből készült légáteresztő réteggel vannak ellátva. Ragasztott, vakolt homlokzatburkolati rendszerhez.	

Lindab kiegészítők és tartozékok

Típus szegélyek

Lindab Classic


VABR Cseréplezáró borítólemez

Szabványhossz: 2 m

B névleges (mm) 105 140

Classic bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 1 315 1 500

Classic matt bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 1 515 1 845




VISK Oromdeszka-szegélylemez

Szabványhossz: 2 m

B névleges (mm) 75 110

Classic bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 1 315 1 500

Classic matt bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 1 515 1 845




VISK 120 Oromdeszka-szegélylemez

Szabványhossz: 2 m

B névleges (mm) 120

Classic bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 1 565

Classic matt bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 2 100




NP Gerinclemez

Szabványhossz: 2 m

B névleges (mm) 120 170

Classic bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 1 960 2 400

Classic matt bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 2 395 2 975

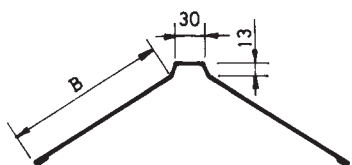


SL függőleges falszegély tetőlejtéssel párhuzamos

Szabványhossz: 2 m

Classic bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 1 915


Classic matt bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 2 435



Kalapprofil

Max. hossz: 4 m

Horganyzott 0,8 mm vtg. (Ft/m) 1 500



ÖB Felső (ablak) párkánylemez


UB 10/UB 15 Alsó (ablak) párkánylemez

Szabványhossz: 2 m

B névleges (mm) 60 80 100 120 150

Classic bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 1 035 1 265 1 355 1 460 1 500

Classic matt bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 1 235 1 515 1 640 1 745 1 820

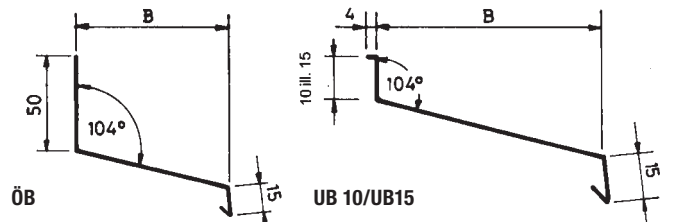


RD Vápa lemez

Szabványhossz: 2 m

Classic bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 2 645

Classic matt bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 3 260




FOTP/FOTPA Eresz-szegélylemez

Szabványhossz: 2 m

FOTP FOTPA

Classic bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 1 500 1 720

Classic matt bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 1 845 2 085

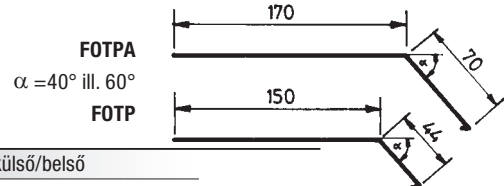


HBY/HBI Saroklemez külső/belső

Szabványhossz: 2 m

B névleges (mm) 140

Classic bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 1 720

Classic matt bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 2 100

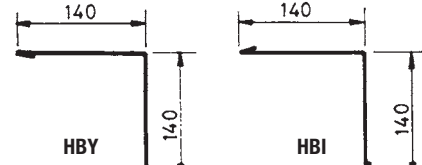


ST függőleges falszegély tetőlejtésre merőleges

Szabványhossz: 2 m

Classic bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 1 915

Classic matt bev. 0,5 mm vtg. (Ft/m) 2 435




BL/BL7 Hordozóléc

Szabványhossz: 3,7 m

BL (Lv.: 0,6) BL7 (Lv.: 0,7)

Horganyzott (Ft/m) 1 585 1 850

Szállítási határidő: 2 hét



Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

Lindab szegélyek – élhajlított elemek 1.

Kiterített szélesség (mm)	FOP Classic						FOP Classic Matt		FOP Cl. perforált		FOP PLX Elite		Dura frost (PLX)	
	0,5		0,6		0,7		0,5		0,5		0,6		0,6	
	(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély	(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély	(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély	(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély	(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély	(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély	(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély
0	50	625	785	930	810	1 000	710	895	885	1 010	880	1 095	925	1 150
51	100	840	1 030	1 280	1 150	1 425	1 000	1 225	1 220	1 335	1 335	1 655	1 405	1 740
101	150	1 090	1 320	1 655	1 500	1 855	1 265	1 570	1 565	1 710	1 800	2 215	1 885	2 330
151	200	1 290	1 635	2 025	1 845	2 275	1 550	1 920	1 925	2 090	2 260	2 790	2 370	2 925
201	250	1 510	1 920	2 370	2 205	2 705	1 850	2 255	2 270	2 385	2 730	3 365	2 865	3 530
251	300	1 735	2 220	2 745	2 575	3 120	2 115	2 610	2 610	2 750	3 180	3 925	3 340	4 125
301	350	1 935	2 525	3 105	2 890	3 580	2 405	2 960	2 970	3 105	3 650	4 495	3 835	4 720
351	400	2 170	2 815	3 465	3 240	4 020	2 565	3 310	3 310	3 480	4 110	5 070	4 320	5 325
401	450	2 390	3 095	3 835	3 595	4 420	2 840	3 575	3 655	3 845	4 555	5 630	4 780	5 915
451	500	2 610	3 395	4 195	3 950	4 855	3 105	4 010	4 015	4 215	5 020	6 205	5 270	6 510
501	550	2 815	3 690	4 540	4 280	5 290	3 375	4 350	4 355	4 595	5 480	6 750	5 755	7 090
551	600	3 045	3 995	4 920	4 645	5 720	3 640	4 680	4 690	4 935	5 950	7 325	6 250	7 695
601	650	3 260	4 275	5 280	4 990	6 150	3 890	5 030	5 035	5 305	6 400	7 905	6 720	8 300
651	700	3 490	4 575	5 640	5 330	6 585	4 200	5 365	5 375	5 655	6 865	8 475		
701	750	3 735	4 865	6 005	5 680	7 005	4 450	5 700	5 715	5 995				
751	800	3 930	5 160	6 365	6 020	7 440	4 720	6 045	6 055	6 340				
801	850	4 140	5 460	6 710	6 390	7 860	4 990	6 375	6 385	6 685				
851	900	4 355	5 740	7 090	6 735	8 300	5 250	6 700	6 710	7 030				
901	950	4 605	6 020	7 445	7 080	8 735	5 525	7 040	7 040	7 380				
951	1000	4 800	6 320	7 820	7 405	9 160	5 790	7 400	7 420	7 720				
1001	1050	4 915	6 625	8 030	7 765	9 595	6 050	7 730	7 730	8 060				
1051	1100	5 025	6 930	8 525	8 115	10 015	6 315	8 235	8 205	8 380				
1101	1150	5 475	7 205	8 905	8 460	10 450	6 605	8 410	8 420	8 560				
1151	1200	5 680	7 515	9 255	8 805	10 870	6 865	8 735	8 740	8 820				
1201	1230	5 810	7 795	9 635	9 165	11 315	7 120	9 070	8 890	9 015				


A megadott árak 1, 2, 3, 4 m-es hosszúságokra érvényesek, speciális hosszúságok esetén 20% felárat számíthatunk fel.

Lindab szegélyek – élhajlított elemek 2.

Kiterített szélesség (mm)		FOP tűzihorganyzott/Z 275					
		0,5		0,6		0,7	
		(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély	(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély	(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély
0	50	595	755	690	865	720	905
51	100	825	1 015	915	1 135	990	1 200
101	150	1 030	1 275	1 145	1 410	1 235	1 510
151	200	1 235	1 525	1 350	1 670	1 485	1 840
201	250	1 445	1 635	1 585	1 935	1 735	2 125
251	300	1 610	1 995	1 805	2 220	2 080	2 440
301	350	1 805	2 240	2 025	2 490	2 240	2 755
351	400	1 995	2 450	2 240	2 765	2 480	3 070
401	450	2 190	2 695	2 470	3 040	2 740	3 385
451	500	2 385	2 930	2 690	3 310	2 995	3 690
501	550	2 570	3 165	2 905	3 590	3 240	4 010
551	600	2 755	3 400	3 120	3 865	3 485	4 325
601	650	2 950	3 630	3 350	4 145	3 745	4 630
651	700	3 120	3 875	3 580	4 410	4 000	4 945
701	750	3 330	4 100	3 780	4 675	4 250	5 245
751	800	3 505	4 345	4 015	4 955	4 505	5 555
801	850	3 695	4 590	4 235	5 100	4 755	5 850
851	900	3 905	4 810	4 450	5 495	4 995	6 170
901	950	4 085	5 040	4 675	5 765	5 245	6 490
951	1000	4 275	5 285	4 905	6 020	5 505	6 785
1001	1050	4 455	5 505	5 120	6 315	5 760	7 105
1051	1100	4 650	5 740	5 335	6 585	6 005	7 405
1101	1150	4 825	5 985	5 560	6 850	6 265	7 725
1151	1200	5 030	6 210	5 785	7 130	6 510	8 040
1201	1230	5 230	6 490	5 995	7 400	6 765	8 345

A megadott árak 1, 2, 3, 4 m-es hosszúságokra érvényesek, speciális hosszúságok esetén 20% felárat számíthatunk fel.



Lindab kiegészítők és tartozékok

Önfűró csavarok acélhoz és fához		Jelölés	Méret (mm)	Felhasználási terület	Átfűrhető lemezvastagság (mm)	Kulcs-méret	Db/doboz	Felület	Ft/doboz
		LWT	4,8 x 35	Faléchez	2,5	8	50 250	Lakkozott	1 340 5 790
		LWT-DN	4,8 x 35	Faléchez	2,5	8	250	Lakkozott	8 480
		LL2T	4,8 x 22	Fűzőcsavar Max.: 2 mm lemez átfedéshez	2,0	8	50 250	Lakkozott; horganyzott	1 295 5 650
		LL2T-DN	4,8 x 20	Max.: 2 mm lemez átfedéshez	2,0	8	250	Lakkozott	8 320
		LD3T	4,8 x 25	Max.: 2,5 mm könnyű gerendához	3,0	8	50 250	Lakkozott; horganyzott	1 365 5 940
		LD6T	6,3 x 25	Melegen hengerelt tartógerendához	6,0	8	50 250	Horganyzott Lakkozott*	1 950 8 470 10 400
		LD8T	6,3 x 25	Melegen hengerelt tartógerendához	8,0	8	250	Horganyzott Lakkozott*	9 660 11 900
		LD12T	5,5 x 32	Rögzítés acélszerkezethez	12,0	8	250	Horganyzott	17 700
		POP	4,0 Húzószegecs				50 250	Lakkozott	1 040 4 490
		M4, M4-Dn	Behajtóbetét LL2T-Dn és az LWT-Dn csavarokhoz használható			–	1	–	1 810
		M8	Behajtókulcs			8	1	–	2 160

A csavarfelhasználást rögzítő csavar esetében hozzávetőlegesen 6–7 db/m² értékkel számoljuk, a fűző csavar felhasználást 3–4 db/m² értékkel számoljuk.

* 3-4 hét szállítási határidő.

Önfűró csavarok szendvicspanelekhez

	Megnevezés	Méret	Minimális és maximális panelvastagság (mm)	Átfűrhető lemezvastagság (mm)	Ár (100 db/doboz)	
					Natúr	Festett
	Hidegen hajlított gerendákhoz fúrás esetén (C3 korrózió osztály, csavarfej behajtó: 8 mm)					
	LEB11 105	5,5 x 105	50 - 80	1,25 - 2 x 3,0	7 875	14 680
	LEB11 125	5,5 x 125	70 - 100	1,5 - 2 x 3,0	9 390	16 085
	LEB11 150	5,5 x 150	77 - 125	1,5 - 2 x 3,0	13 125	19 755
	LEB11 175	5,5 x 175	100 - 150	1,5 - 2 x 3,0	16 410	23 210
	LEB11 225	5,5 x 225	150 - 200	1,5 - 2 x 3,0	23 210	29 910
	Melegen hengerelt gerendákhoz fúrás esetén (C3 korrózió osztály, csavarfej behajtó: 8 mm)					
	LEC11 105	5,5 x 105	40 - 60	4,0 - 15,0	8 955	15 760
	LEC11 125	5,5 x 125	60 - 80	4,0 - 15,0	10 470	17 270
	LEC11 145	5,5 x 145	85 - 100	4,0 - 15,0	14 250	21 050
	LEC11 165	5,5 x 165	85 - 120	4,0 - 15,0	17 595	24 400
	LEC11 195	5,5 x 195	110 - 150	4,0 - 15,0	20 945	27 750
LEC11 245	5,5 x 245	160 - 200	4,0 - 15,0	31 310	38 330	
	Vasbeton szerkezetekhez fúrás esetén (C4 korrózió osztály, csavarfej behajtó: 10 mm)					
	LEK11 100	6,0 x 100	< 60		22 575	
	LEK11 120	6,0 x 120	< 80		24 725	
	LEK11 140	6,0 x 140	< 100		29 150	
	LEK12 160	7,5 x 160	< 110		82 070	
	LEK12 200	7,5 x 200	< 150		86 390	

	Teherelosztó nyereg ** kalotte (tetőpanelhez)	36 x 40				Egyedi ár	Egyedi ár
	PM1 Teherelosztó lemez (rejtett rögzítésű szendvicspanelhez)	150 x 25				Egyedi ár	Egyedi ár

** Csak szendvicspanel csavarral együtt rendelhető.

Minden doboz 100 db csavart és teherelosztó nyergert tartalmaz.

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

Lindab kiegészítők és tartozékok

Építési fóliák

Termék megnevezés		Listaár (Ft/m²)	Listaár (Ft/tek.)	Szín	Tekercsméret
Lindab fóliák					
LTF-115	Háromrétegű páraáteresztő tetőfólia 115-120 g/m²	415	31 125	szürke	1,5x50 m (75 m²)
LTF-135	Háromrétegű páraáteresztő tetőfólia 135-140 g/m²	520	39 000	szürke	1,5x50 m (75 m²)
LTF-270	Háromrétegű páraáteresztő tetőfólia 270 g/m² (Gyárilag felhordott ragasztósávval.)	1 650	123 750	fekete	1,5x50 m (75 m²)
LTF-Monolithic	Háromrétegű monolitikus membrán 160 g/m² (Gyárilag felhordott ragasztósávval.)	1 080	81 000	szürke	1,5x50 m (75 m²)
LSZ-500	Szellőzőszőnyeg többrétegű alátét-hordozóréteggel Hasznos fedési szélesség: 1,4 m 500 g/m²	2 450	91 875	szürke	1,5x25 m (37,5 m²)
LPZ-150	Hálóerősítésű műanyag párafékező fólia 150 g/m² Ipari és lakossági felhasználásra is javasolt (Sd = 170 m).	380	28 500	ezüst	1,5x50 m (75 m²)


Fóliatartozékok

LRG-2	Kétoldalon tapadó ragasztószalag páraáteresztő tetőfóliák toldásához	175	8 750		38 mm × 50 m /tekercs
LRG-1S	Egyoldalon tapadó ragasztószalag tetőfóliák toldására, kisebb sérülések és áttörések zárására	195	4 875		50 mm × 25 m /tekercs
LRG-TPK	Egyoldalon tapadó ragasztószalag lécrögztető szeggel történő fóliaáttörések zárására	310	4 650		50 mm × 15 m /tekercs
LSP-1	Kétoldalon tapadó ragasztószalag párazáró és párafékező fóliák illesztésére	300	13 500		15 mm × 45 m /tekercs
LTM	Tömítőmassza párafékező fólia lezárásához egyéb anyagok mentén (tégla, fa, stb.)	3 550 (Ft/ tubus)			315 g /tubus

Teljes tekercsek rendelhetők!

Tetőátvezető elemek

LTE	Átmérő (mm)	Alap mérete	Kötőelemek SX3/10-A10 5,5×28 mm	Ár Ft/szett
LTE-1	5–50 mm	120 mm	12 db	8 230
LTE-2	44–82 mm	160 mm	24 db	9 905
LTE-3	6–127 mm	195 mm	24 db	10 835
LTE-4	75–160 mm	235 mm	24 db	14 215
LTE-5	108–190 mm	275 mm	24 db	15 120
LTE-6	125–230 mm	315 mm	24 db	16 280
LTE-7	150–280 mm	365 mm	36 db	28 755




Rozsdamentes bilincs	
Átmérő (mm)	Ár (Ft/db)
40–60	390
60–80	480
70–90	520
90–110	610
110–130	690
130–150	740

1 szett tartalma: 1 db átvezető elem, 1 tubus tömítőgél, szükséges kötőelemek.

Lindab kiegészítők és tartozékok


Tömítőprofilok

TPS2 Hossz (mm) 1 028 Ár: 230 (Ft/db) LTP 20 profilnál színoldal, LVP 20 profilnál hátoldal 	TPS3 Hossz (mm) 954 Ár: 380 (Ft/db) LTP 35 profilnál színoldal, LVP 35 profilnál hátoldal 	TPS3 Wide* Hossz (mm) 1 035 Ár: 550 (Ft/db) LTP 35 Wide profilnál színoldal, LVP 35 Wide profilnál hátoldal. 
TPL2 Hossz (mm) 1 028 Ár: 205 (Ft/db) LVP 20 profilnál színoldal, LTP 20 profilnál hátoldal 	TPL3 Hossz (mm) 954 Ár: 335 (Ft/db) LVP 35 profilnál színoldal, LTP 35 profilnál hátoldal 	TPL3 Wide* Hossz (mm) 1 035 Ár: 460 (Ft/db) LVP 35 Wide profilnál színoldal, LTP 35 Wide profilnál hátoldal. 
TPS4 Hossz (mm) 900 Ár: 315 (Ft/db) LTP 45 profilnál színoldal, LVP 45 profilnál hátoldal. 	TPS85 Hossz (mm) 1 120 Ár: 735 (Ft/db) LTP 85-ös profilhoz színoldal 	TPS150 Hossz (mm) 840 Ár: 840 (Ft/db) LTP 150-es profilhoz színoldal 
TPL4 Hossz (mm) 900 Ár: 310 (Ft/db) LVP 45 profilnál színoldal, LTP 45 profilnál hátoldal. 	TPL85 Hossz (mm) 1 120 Ár: 525 (Ft/db) LTP 85-ös profilhoz hátoldal 	TPL150 Hossz (mm) 840 Ár: 640 (Ft/db) LTP 150-es profilhoz hátoldal 
LPTPÓ-L Hossz (mm) 1 100 Ár: 315 (Ft/db) Felső szalag LPA-L-hez 	STP 18 Hossz (mm) 990 Ár: 185 (Ft/db) Sinus 18 profilhoz 	LSÖ* Hossz (mm) 1 000 Ár: 555 (Ft/db) Felső szalag LPA Scandic-hez 
LPTPU-L Hossz (mm) 1 100 Ár: 305 (Ft/db) Alsó szalag LPA-L-hez 	STP 26 Hossz (mm) 1000 Ár: 275 (Ft/db) Sinus 26 profilhoz 	LSU* Hossz (mm) 1 000 Ár: 410 (Ft/db) Alsó szalag LPA Scandic-hez 
TBA Hossz (m/tek.) 100 Ár: 175 (Ft/fm) Öntapadó tömítőszalag 3 x 10 mm 	LPO Hossz (m/tek.) 50 Ár: 185 (Ft/fm) Öntapadó hőhídmentesítő szalag 5x50 mm 	UTP Hossz (mm) 2 000 Ár: 2 550 (Ft/db) Univerzális tömítőprofil, 45x50 mm 
TÖMAS Hossz (mm) 1 000 Ár: 825 (Ft/db) Tető szendvicspanelhez, felső színoldal. 		

* A szállítási határidő 3 hét!

Korcoláshoz használatos kiegészítők

Megnevezés	Mennyiségi egység	Ár (Ft)
HAFFTER rögzítőfűl		
Mozgó haffter	db	180
Fix haffter	db	145
ELŐKORCOLÁS		
mindkét oldalon	folyóméter	430










Megnevezés	Mennyiségi egység	Ár (Ft)
RUNOTEX gélanyag	0,3 liter patron	4 535
JAVÍTÓFESTÉK stift (vízbázisú)	250 ml	22 500

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

Lindab kiegészítők és tartozékok

Egyéb tetőkiegészítő elemek

CT gerinclemez LPA-L cserepeslemezhez			CTR-S gerinclemez LPA-L cserepeslemezhez		
Beépítési hossz (mm)	2 000		Beépítési hossz (mm)	1 880	
Classic bev. (Ft/db) fekete, sötétbordó, barna, sötétszürke, sötétzöld, tűzpiros, téglavörös, középkék, világoskék, sötétkék	7 200		Classic bev. (Ft/db) sötétbordó, barna, sötétzöld, téglavörös, sötétszürke, grafitzürke	5 990	
			Classic matt bev. (Ft/db) sötétszürke, téglavörös, bordó, barna	8 180	
CTG Véglemez Véglezáró CT és CTR gerinclemezhez			CTG Scandic Perforált véglezáró CT Scandichez		
Ár (Ft/db)	1 690		Ár (Ft/db)	2 580	
			Szállítási határidő: 2–3 hét.		
CTY Csatlakozó elem Kontyolt tetők gerinc csatlakozásához CT, CTR gerinclemezhez illeszkedik			Snöklý hóvágó porszórt		
Tetőlejtés: 15°–30° és 30°–45°			A következő Classic színekben: fehér, sötétkék, sötétszürke, sötétzöld, tűzpiros (5 db/tábla; a készlet erejéig kapható)		
Natúr (Ft/db)	17 500		Ár (Ft/db)	825	
Festett* (Ft/db)	19 500				
CTGY Végelem Élgerincek elegáns lezárásához CT			SnöklýR hóvágó		
Natúr (Ft/db)	8 900		A következő Classic színekben: barna, sötétbordó, sötétszürke, téglavörös (5 db/tábla)		
Festett* (Ft/db)	11 900		Ár (Ft/db)	295	
CTGY Végelem élgerincek elegáns lezárásához CT gerinclemezhez			Hófogó patkó		
Fém Classic bev. (Ft/db)	7 770		Fém (Ft/db) 380		
Barna (434), sötétszürke (087), sötétbordó (758), téglavörös (742) színben.			Barna (434), sötétszürke (087), sötétbordó (758), téglavörös (742) színben.		
LWXPE Plasztikus gerincszellőző			LMF Szellőző fésű		
5m×310mm széles tekercs			Méret (mm) 1000		
Ár (Ft/tekercs)	6 125		Ár (Ft/db) 165		
LPA Scandic indító profil LPA Scandic cserepeslemezhez			LWX Wakaflex, kéményszegély		
Galvanizált kivitel 250 mm-ként elhelyezve.			5m×280 mm széles tekercs téglavörös, sötétszürke és barna színekben		
Ár (Ft/db)	230		Ár (Ft/tekercs) 38 400		
Szállítási határidő 2-3 hét.					
LTK Tetőkibúvó			LWXC kémény- és falszegély		
Befoglaló méret (cm)	45×55 65×65		5 m×310 mm széles tekercs téglavörös, sötétszürke és barna színekben		
Ár (Ft/db)	31 100 57 700		Ár (Ft/tekercs) 13 180		
Tetőhajlás: 15–60°					
Jellemzők:					
– fa ablakkeret, acél szegéllyel (sötétszürke) – 14 mm (3-8-3) dupla üvegezés – nyitás: fel v. oldalra (átszerelhető) – egybeépített acél burkolókerettel					

* Barna, piros, sötétbordó, sötétzöld, sötétszürke, téglavörös, standard: raktárról elérhető.
A többi színben: a szállítási határidő 3 hét.


Lindab Protectline Tetőbiztonsági rendszer

Ábra	Kód	Megnevezés / Méret	Horganyzott (Ft/db)	Festett (Ft/db)
Alsó konzol csöves hófogóhoz és tetőjárda, órácshoz és tetőjárda				
	KTFLS	Korcolt síklemez, trapézlemez (l=400 mm) (trapézlemez esetén gumitalpon keresztül közvetlenül az alátámasztáshoz vagy KTIF rögzítő talphoz kapcsolódik)	3 800	4 190
	KTOPFS	Ellenoldali elem korcolt síklemezhez PLX, Ellenoldali elem korcolt tetőprofilhoz SRP 25, 38	1 890	1 990
	KTTE	Cserepeslemez (l=400 h=17 mm)	3 850	4 250

Csövek				
	KTIPE	Cső (d=32 mm l=3000 mm)	7 100	7 850

Hórács*				
	KTSNFE	Hórács (L=3000 mm)	25 500	27 000
	KTSSSF	Felső konzol órácshoz (KTFLS alsó konzolhoz kapcsolódik)	3 200	3 500

Tetőjárda*				
	KTWALK	Tetőjárda (L=3000 mm, SZ=350 mm)	26 500	29 000
	KTUWCO	Felső konzol tetőjárda (KTFLS alsó konzolhoz kapcsolódik)	2 400	2 650

Korlát tetőjárda*				
	KTHAPO	Korlátoszlop tetőjárda	16 400	18 000
	KTIPE	Cső (d=32 mm l=3000 mm)	7 100	7 850
	KTHEND	Korlát végelem	18 400	19 800
	KTHJK	Korlátsző csatlakozó elem (1 db) (Egy kapcsolathoz két darab szükséges.)	4 250	4 350
	KTHJKE	Korlátsző-végelem csatlakozó elem	4 900	5 450
	KTHPOW	Korlátoszlop rögzítőelem	3 100	–

Az adott termékekhez kapcsolódó kötő- és toldóelemek szükséges darabszámát a tetőbiztonság katalógusunk tartalmazza.

*Szállítási határidő: 3-4 hét

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

Lindab Protectline Tetőbiztonsági rendszer

Ábra	Kód	Termék	Méret	Horganyzott (Ft/db)	Festett (Ft/db)
Falilétrá / Tetőlétrá*					
	KT LADD	4 fok	1,2 m	16 800	18 500
	KT LADD	8 fok	2,4 m	26 500	29 000
	KT LADD	10 fok	3,0 m	31 900	35 000
	KT LADD	12 fok	3,6 m	38 500	42 500
	KT LADD	14 fok	4,2 m	43 500	47 800

Tartókonzol falilétrához*					
	KT WACO	Tartókonzol falilétrához	20 cm	2 050	2 450
	KT WACO	Tartókonzol falilétrához	75 cm	2 990	4 250

Tartozékok falilétrához*					
	KT HARA	Felső korlát falilétrához		5 700	6 250
	KT STR	Merevítőpánt falikonzolhoz		1 100	1 150
	KT COKN	Csatlakozó elem		1 000	1 100
	KT CLPR	Felmászás elleni védőelem		26 500	29 000
	KT COLA	Tető-fal csatlakozó elem		1 050	1 150
	KT HRCL	Alsó korlát falilétrához		3 900	4 250

Biztonsági védőkosár falilétrához*					
	KT SSAB	Védőkosár függőleges rúdja (L=1,2 m) (1 kengyelhez 7db rúd kapcsolódik.)		7 100	7 800
	KT CSAB	Védőkosár vízszintes kengyele		15 200	16 800


Az adott termékekhez kapcsolódó kötő- és toldóelemek szükséges darabszámát a tetőbiztonság katalógusunk tartalmazza.

*Szállítási határidő: 3-4 hét

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

Lindab Protectline Tetőbiztonsági rendszer

Ábra	Kód	Megnevezés / Méret	Horganyzott (Ft/db)	Festett (Ft/db)
Tetőlétra konzolok különböző fedésekhez*				
	KTLATE	Cserepeslemez, trapézlemez	1 420	1 580
	KTLASS	Korcolt síklemez, központi elem (Ellenoldali szorító elem: KTOPFS)	5 800	5 900

Egyéb segédelemek, tartozékok				
Ábra	Kód	Megnevezés / Méret		
	M8x25	8 x 25 mm hatlapfejű szerkezeti kötőelem, anyával	8x25 mm	40 (Ft/db)
	M8x50	8 x 50 mm hatlapfejű szerkezeti kötőelem, anyával	8x50 mm	80 (Ft/db)
	LWA21	6,5x51 mm önfúró csavar konzol lefogatásához faléche; 50 db/doboz	6,5x51 mm	2 020 Ft/doboz
	Gumitalp	Tömítő gumitalp konzol és lemezfedés közé. 1 db	vastagság: 5 mm	580 (Ft/db)
	KTIF20	Rögzítő talp LTP20 tetőprofilhoz	lemezvastagság: 2 mm hossz: 500mm horganyzott kivitelen	7 300 Ft
	KTIF35	Rögzítő talp LTP35 tetőprofilhoz		7 950 Ft
	KTIF45	Rögzítő talp LTP45 tetőprofilhoz		8 200 Ft

- A festett változat a következő standard színeket tartalmazza: sötétbordó (758/RAL3009), barna (434/RAL8017), fekete (015/RAL9005), téglavörös (742/RAL8004), sötétszürke (087/RAL 7011).
- Egyéb színek egyedi árással lehetségesek, kérjük érdeklődjének Lindab kollégáknál.
- Az árak egy db elemre vonatkoznak, nem tartalmazzák a kötőelemeket. Bizonyos esetekben több elem szükséges egy komplett termék összeállítására.
- Az adott termékekhez kapcsolódó kötő- és toldóelemek szükséges darabszámát a tetőbiztonság katalógusunk tartalmazza.

*Szállítási határidő: 3-4 hét


Lindab Construline Z-C-U gerendák / Anyaga: SUB 350 N/mm², galv. Z275

Gerenda típusa	Gerenda vastagsága (x-el jelölt vastagságokban készül gyártmány)							
	b1 (mm)	b2 (mm)	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0
Z 100 gerenda	41	47	x	x	x	x		
Z 120 gerenda	41	47	x	x	x	x	x	
Z 150 gerenda	41	47	x	x	x	x	x	
Z 180 gerenda	52	58		x	x	x	x	
Z 200ECO gerenda	41	47		x	x	x	x	
Z 200 gerenda	66	74	x	x	x	x	x	
Z 220 ECO gerenda	41	47		x	x	x	x	
Z 220 gerenda	66	74			x	x	x	x
Z 250 gerenda	66	74			x	x	x	x
Z 280 gerenda	82	90			x	x	x	x
Z 300 gerenda	82	90			x	x	x	x
Z 320 gerenda	82	90			x	x	x	x
Z 350 gerenda	92	100				x	x	x
C 70 gerenda	41	47			x			
C 100 gerenda	41	47	x	x	x	x		
C 120 gerenda	41	47	x	x	x	x	x	
C 150 gerenda	41	47	x	x	x	x	x	
C 180 gerenda	52	58		x	x	x	x	
C 200ECO gerenda	41	47		x	x	x	x	
C 200 gerenda	66	74	x	x	x	x	x	
C 220 ECO gerenda	41	47		x	x	x	x	
C 220 gerenda	66	74			x	x	x	x
C 250 gerenda	66	74			x	x	x	x
C 280 gerenda	82	90			x	x	x	x
C 300 gerenda	82	90			x	x	x	x
C 320 gerenda	82	90			x	x	x	x
C 350 gerenda	92	100				x	x	x
CI 100 gerenda	35	41			x			
CI 120 gerenda	35	41	x	x	x	x		
CI 150 gerenda	35	41	x	x	x	x	x	
CI 200 gerenda	58	66	x	x	x	x	x	
CI 250 gerenda	57	65			x			
CI 300 gerenda	73	80			x			
CI 350 gerenda	83	91				x		
U4-5 70 gerenda	59	59			x			
U4-5 100 gerenda	56	56		x	x	x		
U4-5 120 gerenda	56	56		x	x	x	x	
U4-5 150 gerenda	56	56		x	x	x	x	
U4-5 200 gerenda	71	71		x	x	x	x	
U4-5 250 gerenda	61	61			x	x	x	
U4-5 300 gerenda	63	63			x	x	x	x


Gyártási hossz a Z, C és U gerendák esetén 1000 mm-től 13000 mm-ig terjed, a CI toldógerenda 1600 mm-es standard hosszúságú.

Arainkról és egyéb műszaki információkról márkakereskedőink szolgálnak tájékoztatással. (Lindab Construline perforált profilok árlista 13. oldal.)


Z GERENDA




C GERENDA



CI GERENDA



U GERENDA



Furatolt gerendák (övben és gerinchen)

Kör furatok				Ovál furatok (hosszirányban ovál)				
Ø 12 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm	Ø 18 mm	12x20 mm	12x50 mm	16x50 mm	14x25 mm	18x25 mm

A furatok elhelyezési lehetőségeiről érdeklődjön márkakereskedői hálózatunknál. Furatok pozíciójának pontossága: • horizontálisan (gerenda hossz tengelyével párhuzamosan): +/-2 mm, • vertikálisan (gerenda hossz tengelyére merőlegesen): +/-1 mm. Bázispont: szélesebb öv és a gerinc csomópontja.

Fontos: átlapolásos toldásnál a vertikális pozíció meghatározásánál figyelembe kell venni az anyagvastagságból adódó pozícióváltozást!

Szin	Lindab színkód	közeliítő RAL szám	Rainline	Topline		Coverline								Seamline							
				minden méret	LPA-L	LPA Scandic	LTP/LVP 20-35-45				LVP 8-12, LTP/LVP 35 wide, LTP/LVP 50				LTP 60 Dn		FOP-CO			SRP Click	PLX
							0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,5 mm	0,6 mm	0,75 mm	0,6 mm	0,75 mm	0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,5 mm	0,6 mm		
fehér	001	9002	-	0,5 mm		0,5 mm	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0,5 mm	0,6 mm	0,6 mm	D
fehér	010	9010	E															C	C		
fekete	015	9005	E	C			C											C			
ébfekete	015	9005				C-m															
fekete	015	9011																			
világosszürke	022	7044					C											C			E, E-m, D
grafitszürke	035	7016	E	C														C			D
bazaltszürke	036	7024					C											C			E, D
antracitmetál	044	9007	E			C-m	C														E-m
ezüst	045	9006	E				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E, E-m
csontfehér	078	9002					C											C			E, E-m
sötétszürke	087	7011	E	C																	E, E-m
sötétszürke	087	7043																			
sötétszürke	088	7016		M			M											M			M
bézs	113	1015					C											C			
sárga	152	1002																			
cementszürke	217	7038																			
palaszürke	242	7012																			D
cinkszürke	244	7040																			D
kávébarna	387	8019																			D
tűzpiros	412	3000		C			C											C			
gesztenyebarna	434	8017				C-m															
barna	434	8017	E	C			C		C									C		C	D
barna	435	8017		M			M											M		M	
galambszürke	461	7038																			
világoskék	502	5024					C											C			
sötétkék	524	5001					C											C			
kőzépkek	542	5010					C	C										C	C		
téglaörös	742	8004	E	C	C-m		C	C	C									C	C		E, E-m
téglaörös	743	8004		M			M											M		M	
bordó	748	3004		M			M											M		M	
sötétbordó	758	3009	E	C	C-m		C	C	C									C	C		E, E-m
smaragdözl	830	6020			C-m																
fenyőözl	830	6020		C			C											C			
sötétzöld	874	6003		C			C	C	C									C	C		
patinazöld	975	6021					C											C			
magestic			Zn-Mg																		Zn-Mg
horganyzott natúr							Z	Z	Z	Z								Z	Z	Z	

A nyomtatási szín a valós termékszínekől eltérhet!

Bevonati rendszerek jelölései:
C: Classic, M: Classic matt (Hun), C-m: Classic matt (SK)
E: Elite, E-m: Elite matt, D: DuraFrost
Zn-Mg: Magestic; Z: Natúr horganyzott



Good Thinking

A Lindabnál a pozitív gondolkodás egy filozófia, melyet mindenben követünk. Missziónkká tettük, hogy egészséges belső klímát hozzunk létre és egyszerűsítsük a fenntartható épületek építését. Ezt úgy érjük el, hogy innovatív termékeket és megoldásokat tervezünk, melyeket könnyű alkalmazni, valamint hatékony elérést és logisztikát biztosítunk. Továbbá azon is dolgozunk, hogy csökkentsük a környezetre és klímára gyakorolt hatást. Olyan eljárásokat fejlesztünk megoldásaink gyártására, melyek minimális energia és természeti erőforrásokat igényelnek, és ezáltal csökkentjük a környezetre gyakorolt káros hatásokat. A termékeinkhez acélt használunk. Ez azon kevés alapanyagok egyike, mely számtalanszor újra-felhasználható anélkül, hogy csökkenne a minősége. Mindez alacsonyabb szén-dioxid kibocsátást és kevesebb energiavesztést jelent.

Velünk egyszerű az építés



Lindab Kft.

2051 Biatorbágy,
Állomás u. 1/A.
Tel.: +36-23-531-300
Fax: +36-23-310-703
www.lindab.hu

www.keribadog.hu

Kéri Zsolt Bádogos Szaküzlet.
8360 Keszthely, Külső-Zsidi út 2.



Cserepeslemezek - Trapézlemezek - Tetőlemezek - Homlokzatburkolatok gyártása
Tekercs és táblalemezek méretre vágása, hajlítása