



Szaküzletünk:

E-mail: szakuzlet@keribadog.hu

Mobil: +36 30 681 1048

Cím: 8360 Keszthely, Külső Zsidi út 2.

Szerszám értékesítés

E-mail: info@keribadogdirect.hu

Mobil: +36 30 365 49 18

Hajlítógépek, profilozógépek értékesítése:

E-mail: marcell.keri@keribadog.hu

Mobil: +36 30 423 01 54



**Zala megye
Lindab Center**

Lindab Árlista 2022



Az Árlistánkban található tájékoztatások nem teljeskörűek, további részletes termékinformációkért keresse munkatársainkat vagy látogasson el a www.lindab.hu oldalunkra.

Az Árlista árai Áfa nélkül értendők! A változás jogát fenntartjuk!

Lindab Árlista

	Lindab Rainline ereszcsatorna rendszer és kiegészítői	3
	Lindab Topline LPA cserepeslemezek és kiegészítőik	7
	Lindab Seamline síklemezek és kiegészítőik FOP-CO, PLX korcolt tetőfedés és SRP Click előkorcolt tetőprofilok	9
	Lindab Coverline burkolati rendszerek trapézlemezek, magasprofilok, szendvicspanelek és perforált profilok	12
	Lindab kiegészítők és tartozékok szegélyek, kötőelemek, tömítőprofilok, építési fóliák és egyéb tartozékok	16
	Lindab Protectline tetőbiztonsági rendszer csöves hófogó, hórács, tetőjárdák, tető- és falilétrák	23
	Lindab Construline Z-C-U gerendák	26



DuraFrost



Elite



Classic



Magestic

A Lindab színes bevonatos lemeztermékeit több bevonati osztályba sorolja, melyekre különböző átrozsdásodási garanciát vállal.

Bevonati osztályokról és a garancia feltételeiről a "GARANCIALEVÉL" kulcsszó alatt talál honlapunkon teljeskörű tájékoztatást.

Lindab Rainline ereszcatorna rendszer

Lindab Elite, Lindab Magestic

FONTOS!

A cégünk által gyártott félkörszelvényű függő ereszcatorna névleges méreteinek megadása eltér a Magyarországon szokásostól.

Tájékoztatásul megadjuk a hozzávetőlegesen megfelelő méreteket:

- 125 mm-es ereszcatorna megfelelő méretjele: 25
- 150 mm-es ereszcatorna megfelelő méretjele: 33
- 190 mm-es ereszcatorna megfelelő méretjele: 40

Az árak darabonkénti forint egységárak. Az ettől eltérő méretenkénti egységárakat külön jelöljük.



Elite








Magestic

R Félkörszelvényű függő ereszcatorna Szabványhosszak: 4 és 6 m		SRÖR Lefolyócső, egyik végén szűkítve Szabványhosszak: 3 és 5 m	
Névleges méret (mm)	125 150 190	Névleges csőátmérő (mm)	87 100 120
Elite (Ft/m)	3 185 3 790 5 930	Elite (Ft/m)	3 950 4 340 9 965
Magestic (Ft/m)	2 855* 3 340	Magestic (Ft/m)	3 510* 3 875
Db/köteg	1 1 1	A 120-as méret lemezvastagsága: 0,7 mm	
		Db/köteg	1 1 1
BR05 Csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél félkörszelvényű függő ereszcatornához, L=50 mm		KFL Csatornatartó bepattintós rögzítéssel, félkörszelvényű függő ereszcatornához, hossza: L=196 mm	
Névleges méret (mm)	125 150	Névleges méret (mm)	125 150
Porszórt (Ft/db)	1 210 1 315	Porszórt (Ft/db)	1 750 1 840
Magestic (Ft/db)		Magestic (Ft/db)	945* 1 000
Db/karton	50 50	Db/karton	30 30
Színek: fekete, sötétszürke, barna, téglavörös, sötétbordó			
K07 Csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél félkörszelvényű függő ereszcatornához, L=70 mm		BRL Csatornatartó bepattintós rögzítéssel, félkörszelvényű függő ereszcatornához, hossza: L=210 mm	
Névleges méret (mm)	125 150	Névleges méret (mm)	125 150
Porszórt (Ft/db)	1 540 1 685	Porszórt (Ft/db)	1 185 1 250
Magestic (Ft/db)	840* 920	Db/karton	50 50
Db/karton	50 50	Színek: fekete, sötétszürke, barna, téglavörös, sötétbordó	
K11 Csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél félkörszelvényű függő ereszcatornához, 27° tetőlejtéshez		KFK Csatornatartó bepattintós rögzítéssel, félkörszelvényű függő ereszcatornához, függőleges homlokdeszkához	
Névleges méret (mm)	125 150	Névleges méret (mm)	125 150
Porszórt (Ft/db)	2 105 2 300	Porszórt (Ft/db)	1 485 1 580
Magestic (Ft/db)	1 300	Magestic (Ft/db)	815* 855
Db/karton	50 50	Db/karton	50 50
K21 Csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél félkörszelvényű függő ereszcatornához, L=210 mm		TB Fedőkengyel félkörös csatornatartóhoz	
Névleges méret (mm)	125 150	Névleges méret (mm)	125 150
Porszórt (Ft/db)	1 920 2 080	Porszórt (Ft/db)	1 360 1 520
Magestic (Ft/db)	1 040 1 130	Magestic (Ft/db)	800* 880
Db/karton	30 30	Db/karton	50 50
K33 Csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél félkörszelvényű függő ereszcatornához, L=330 mm		FRK Fekvő ereszcatornatartó	
Névleges méret (mm)	190	Porszórt (Ft/db)	3 645*
Porszórt (Ft/db)	4 075	Db/karton	50
Db/karton	18		
K40 Csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél félkörszelvényű függő ereszcatornához, L=400 mm		KBO Csatornatartó hajlító	
Névleges méret (mm)	125 150	Elektronikusan galvanizált	30 500
Porszórt (Ft/db)	3 220 3 680		
Db/karton	12 12		
STAG Függesztőszalag félkörszelvényű, 125 és 150-es függő ereszcatornához			
Porszórt (Ft/db)	810		
Magestic (Ft/db)	475		
Db/karton	50		

* Szállítási határidő: 3 hét

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!



Lindab Rainline ereszcsonna rendszer

RSK Ereszcsonnatoldó-elem gumitömítéssel			RGV (bal)/RGH (jobb) Ereszcsonna véglemez, betolható							
Névleges méret (mm)	125	150	Névleges méret (mm)			125*	150*	190		
Elite (Ft/db)	2 250	2 370	Porszórt (Ft/db)			3 255				
Magestic (Ft/db)	1 300*	1 380	Magestic (Ft/db)			1 130	1 235			
Db/karton	20	20	Db/karton			25	25	25		
			Rendelésnél kérjük a jobb vagy bal oldali kivitelt megadni.							
SOK Betorkolócsonk, félkörszelvényű függő ereszcsonnához			RG Ereszcsonna véglemez, önzáró							
Névleges méret (mm)	190*		Névleges méret (mm)			125	150			
Elite (Ft/db)	12 140		Elite (Ft/db)			1 480	1 580			
Db/karton	6		Magestic (Ft/db)			855	905			
* A lefolyócső Ø 100 vagy 120 mm lehet.			Db/karton			24	24			
VATK Vízügytöltőcsér lefolyócsőhöz			RVI/RVY Ereszcsonna-szöglet (belső/külső) félkörszelvényű függő ereszcsonnához, egyben préselt 90°-os szögben							
Névleges csőátmérő (mm)	100	120*	Névleges méret			125	150	190*		
Elite (Ft/db)	21 870	23 815	L külső (mm)			300	300	500		
Magestic (Ft/db)	12 775		Elite (Ft/db)			11 420	13 485	27 945		
Db/karton	5	5	Magestic (Ft/db)			6 575	7 825			
OMV Ereszcsonna betorkoló csonk			Db/karton			5	5	2		
Névleges méret (mm)	125 ¹⁾	150 ²⁾	135°-os szög esetén Elite			17 130	20 170			
Elite (Ft/db)	4 045	4 800	(Ft/db)							
Magestic (Ft/db)	2 355*	2 760	Speciális szög esetén (Ft/db)			26 160	39 000	54 000		
Db/karton	15	15	Szállítási határidő: 3 hét.							
1) A lefolyócső Ø 87 vagy 100 mm lehet. 2) A lefolyócső Ø 87, 100 vagy 120 mm lehet.			Kérjük a megrendeléseken feltüntetni, hogy külső vagy belső szöglet.							
DVSIL Csatorna csatlakozócső szűrőbetét			ÖSK Túlfolyásgátló félkörszelvényű függő ereszcsonnához, belső ereszszelethez							
Névleges csőátmérő (mm)	független		Elite (Ft/db)			10 265				
Rozsdamentes (Ft/db)	10 085		Magestic (Ft/db)			5 985				
Db/karton	10		Db/karton			10				
			Minden ereszméretre megfelel.							
MST Lefolyócső közdarab mindkét végén szűkítve, toldás céljára L=1000 mm			ÖSKR Túlfolyásgátló félkörszelvényű függő ereszcsonnához, egyenes függő ereszhez							
Névleges csőátmérő (mm)	87	100	120	Névleges méret (mm)			125	150		
Elite (Ft/db)	3 950	4 375	11 055	Elite (Ft/db)			9 720	10 690		
Magestic (Ft/db)	2 040*	2 440		Magestic (Ft/db)			5 630	6 205		
Db/karton	20	16	9	Db/karton			5	5		
BK 70° csőkönyök, kúpos csatlakoztatással a lefolyócsőhöz			SV Lefolyócső tartóbilincs							
Névleges csőátmérő (mm)	87	100	120	Névleges csőátmérő (mm)			87	100	120	
Elite (Ft/db)	4 255	5 405	7 170	Elite (Ft/db)			1 520	1 640	2 005	
Magestic (Ft/db)	2 470*	3 155		Magestic (Ft/db)			880	950		
Db/karton	20	20	15	Db/karton			20	20	20	
BK 85° csőkönyök, kúpos kialakítással a lefolyócsőhöz, 85°-os csőív hajlással			SST Tüske							
Névleges csőátmérő (mm)	87*	100		Hossz (mm)			125	175	250	300
Porszórt (Ft/db)	7 410	7 775		Galvanizált (Ft/db)			1 155	1 395	2 125	2 370
Db/karton	20	15		Festett (Ft/db)			1 800	2 040	2 770	3 015
			Db/karton			20	20	20	20	
GRÖR Elágazás lefolyócsőhöz			SSVU Lefolyócső tartóbilincs rögzítőfüllel							
Névleges csőátmérő (mm)	87	100		Névleges csőátmérő (mm)			87	100	120	
Elite (Ft/db)	17 620	19 685		Elite (Ft/db)			1 385	1 505	1 825	
Magestic (Ft/db)	10 255*	11 310		Magestic (Ft/db)			880	960		
Db/karton	4	4		Db/karton			20	20	20	
FUTK Lehajtható kifolyó lefolyócsőhöz			UTK Kifolyókönyök peremezett végű							
Névleges csőátmérő (mm)	87	100		Névleges csőátmérő (mm)			87	100	120	
Elite (Ft/db)	13 850	15 065		Elite (Ft/db)			5 405	6 195	11 055	
Magestic (Ft/db)	8 020*	8 745		Magestic (Ft/db)			3 155	3 605		
Db/karton	4	4		Db/karton			12	10	10	




* Szállítási határidő: 3 hét.

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

Lindab Rainline ereszcatorna rendszer

SOKN Lefolyócső lábazatkikerülő elem				SRÖRM Lefolyócső-toldó karmanlyú				
Névleges csőátmérő (mm)	87	100		Névleges csőátmérő (mm)	87	100		
Elite (Ft/db)	15 795	17 010		Elite (Ft/db)	2 675	3 825		
Magestic (Ft/db)	9 075	9 865		Magestic (Ft/db)	1 565	2 220		
Db/karton	15	16		Db/karton	50	40		
SHO Kifolyókönyök merevített végű				SLS Szűrőfej lefolyócsőhöz, max. Ø 100 mm				
Névleges méret (mm)	87	100		Műanyag (Ft/db)	8 325			
Elite (Ft/db)	3 825	4 980		Db/karton	10			
Db/karton	20	20		A csatorna rendszer színeiben kapható.				
Színek: fekete, sötétszürke, barna, téglavörös, sötétbordó								
RT Tisztítótolcsér lefolyócsőhöz Ø 100				MRT Szűkítőtolcsér				
Műanyag (Ft/db)	4 860			Műanyag (Ft/db)	1 435			
Db/karton	10			A szabványostól eltérő csatornacsőhöz történő csatlakoztatásra (Ø 105, 100, 95, 83)				
Az alsó rész illeszkedik a szabványos csatornacsatlakozóhoz. A csatorna rendszer színeiben kapható.				Db/karton	10			
				A csatorna rendszer színeiben kapható.				
BUTK Csatorna levezetőcső lefolyócsőhöz								
Névleges csőátmérő (mm)	87	100						
Elite (Ft/db)	6 015	9 660						
Magestic (Ft/db)	3 485	5 655						
Db/karton	12	10						

Lindab Rainline 140-es szögletes ereszcatorna rendszer


RTRA szögletes függő ereszcsona			RTK07 szögletes ereszcsonatartó szegecselt rögzítőnyelvvvel L=70 mm		
Szabványhosszak: 3 és 4 m.			Porszórt (Ft/db) 3 420		
Elit bevonatos (Ft/m) 8 495			Magestic (Ft/db) 1 735		
Db/köteg 1			Db/karton 50		
Súly/fm (kg) 1,56			Súly/db (kg) 0,30		
RTGH (jobb) / RTGV (balos) szögletes ereszcsona végelem			RTK21 szögletes ereszcsonatartó szegecselt rögzítőnyelvvvel L=210 mm		
Porszórt (Ft/db) 6 195			Porszórt (Ft/db) 4 210		
Magestic (Ft/db) 3 880			Magestic (Ft/db) 2 170		
Db/karton 25			Db/karton 40		
Súly/db (kg) 0,15			Súly/db (kg) 0,46		
RTSK szögletes ereszcsonatoldó-elem gumitömítéssel			RTOK szögletes ereszcsona betorkolócsonk		
Elit bevonatos (Ft/db) 6 925			Névleges méret (mm) 140 87/100/120		
Magestic (Ft/db) 4 275			Elit bevonatos (Ft/db) 14 580		
Db/karton 20			Magestic (Ft/db) 8 940		
Súly/db (kg) 0,22			Db/karton 10		
RTVI (belső) / RTVY (külső) szögletes ereszcsona-szöglet 90°-os szögben			Súly/db (kg) 0,44		
Elit bevonatos (Ft/db) 31 590			Szögletes ereszcsona rendszer szállítási határideje 3 hét.		
Magestic (Ft/db) 19 660					
Db/karton 4					
Súly/db (kg) 1,22					

A Lindab Rainline ereszcatorna rendszer standard színei:

			Félkör szelvény csatornarendszer							Szögletes
Bevonat	Lindab szín	Színkód	125/87	125/100	150/87	150/100	150/120	190/100	190/120	140
Elite	fehér	001	x	x	x	x	x	x*	x	x*
	fekete	015	x*	x*	x*	x	x*	x*	x*	x*
	grafitszürke	035	x	x	x	x	x*	x*	x*	x*
	antracitmetál	044	x*	x*	x*	x	x*	x*	x*	x*
	ezüst	045	x	x	x	x	x	x*	x	x*
	sötétszürke	087	x	x	x	x	x	x*	x	x*
	barna	434	x	x	x	x	x	x*	x	x*
	téglavörös	742	x	x	x	x	x	x*	x	x*
Elite matt	sötétbordó	758	x	x	x	x	x*	x*	x*	x*
	fehér	015	x*	x*	x*	x	-	-	-	-
	grafitszürke	035	x*	x*	x*	x	-	-	-	-
	gesztenyebarna	434	x*	x*	x*	x	-	-	-	-

* Szállítási határidő 3 hét.

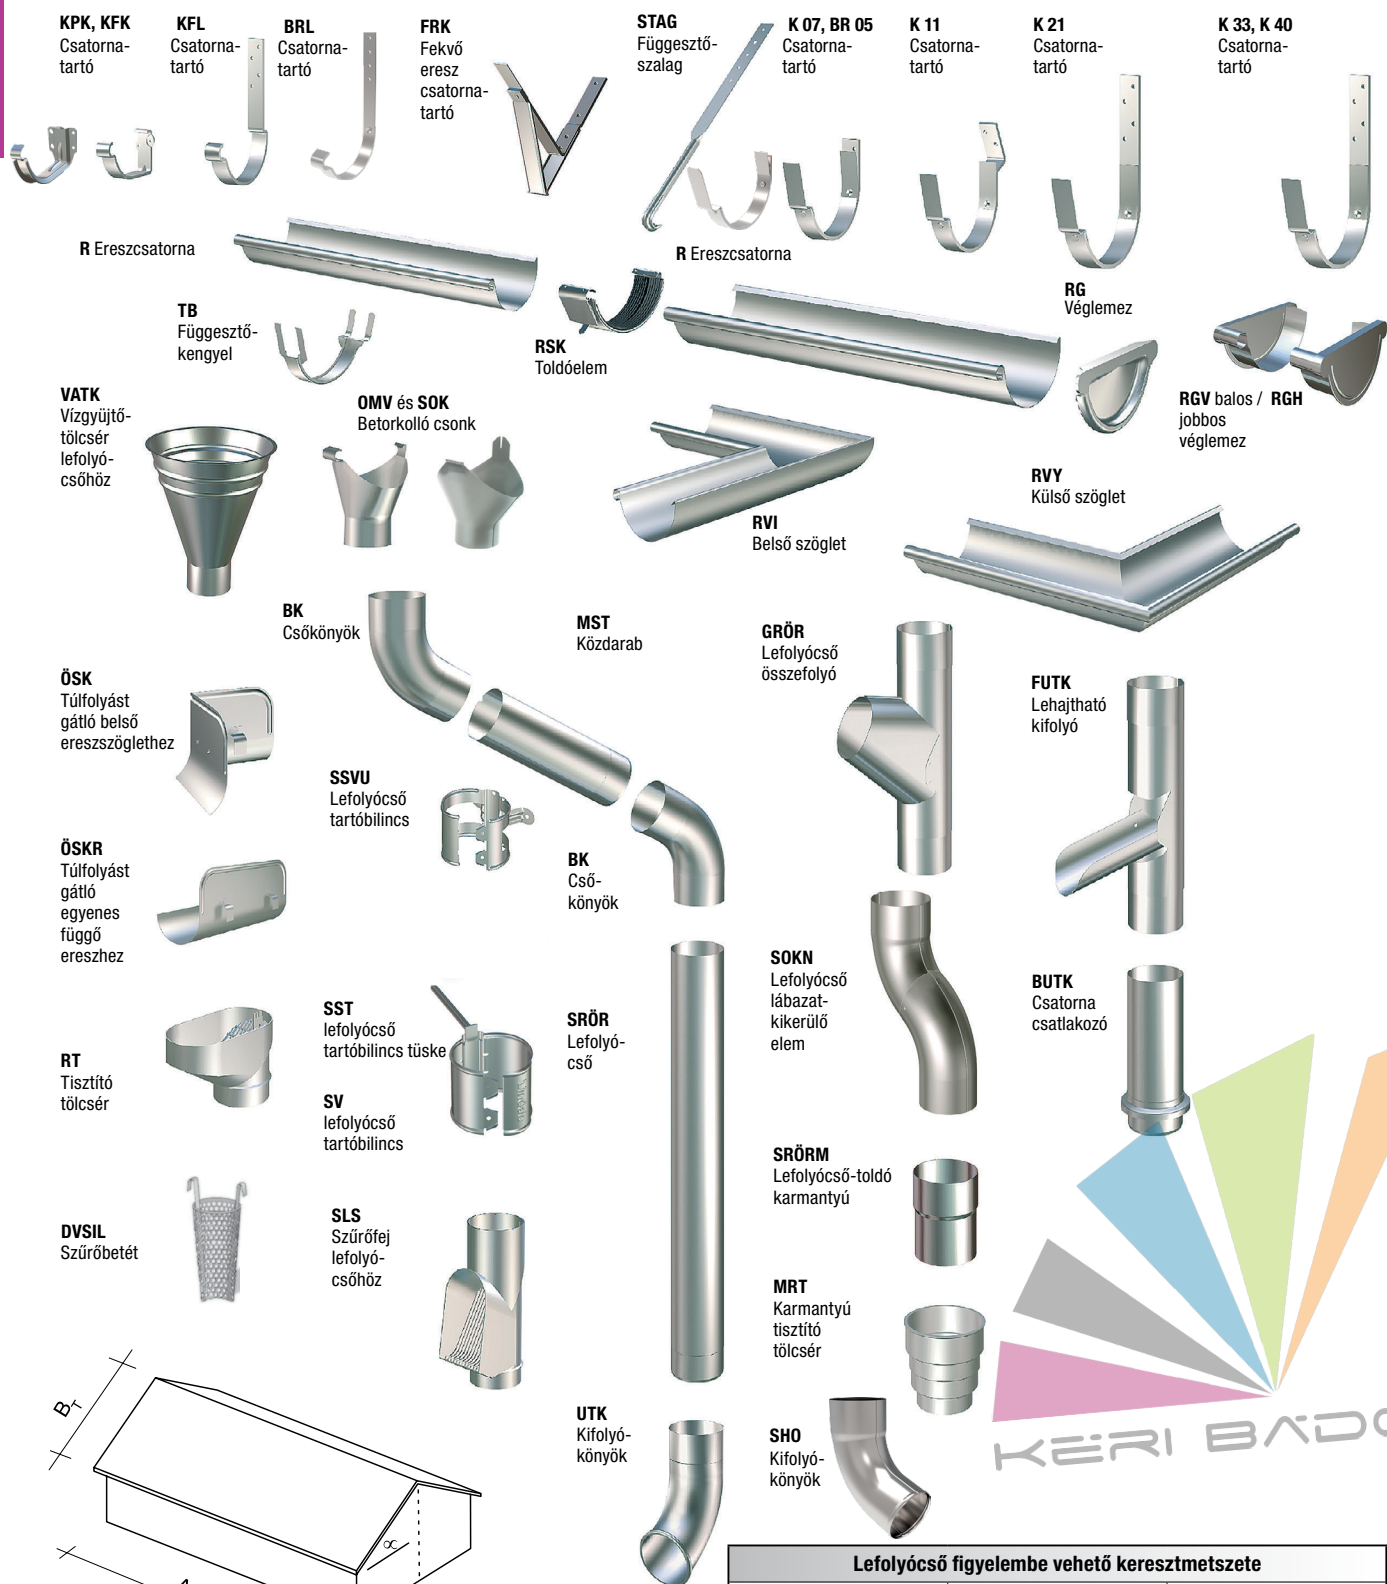Az árlista árai Áfa nélkül értendők!



KERI BADOG

Lefolyócső figyelembe vehető keresztmetszete

Ø 87 mm	Ø 100 mm	Ø 120 mm
59,0 cm ²	78,0 cm ²	113,0 cm ²

Függő ereszcsona figyelembe vehető vízszállító keresztmetszete:

R 125 mm	R 150 mm	R 190 mm
55,0 cm ²	89,0 cm ²	162,0 cm ²

A tetőfelület nagysága és a függő ereszcsona vízszállító képessége mellett, a tetőhossz is befolyásolja az ereszcsona méretét:

B _T < 3,00 m	R 125
3,00 m < B _T < 12,00 m	R 150
12,00 m < B _T < 40,00 m	R 190

A lefolyócsőveket (MSZ7941/1) a csatornaszelvényrel összhangban kell méretezni. A csatorna lejtése a lefolyócső felé 3–5‰-es legyen. A vízigyűjtő tetőfelület vetületének megfelelő ajánlott kör keresztmetszetű lefolyócszelvény:

A tetőszik hajlásszöge α	Ajánlott lefolyócső-szelvény legalább
$\alpha < 7^\circ$	0,7 cm ² /m ²
$7^\circ < \alpha < 45^\circ$	0,8 cm ² /m ²
$45^\circ < \alpha$	0,9 cm ² /m ²

Lindab Topline cserepeslemezek

Lindab Classic

LPA-L cserepeslemez

Max. hossz (mm)	6 140
Min. hossz (mm)	540
Fedőszélesség (mm)	1 100
Lemezvastagság (mm)	0,5
Hullámmagasság (mm)	24
Lépéstávolság (mm)	400

Ft/m²

Classic bevonat	6 265
Classic matt bevonat	6 922
Classic bev. filces	7 325
Classic matt bev. filces	7 982



LPA Scandic cserepeslemez, rejtett rögzítésű

Hossz fix mérettel (mm)	932
Fedőszélesség (mm)	1 006
Lemezvastagság (mm)	0,5
Hullámmagasság (mm)	44
Lépéstávolság (mm)	440

Elérhető bevonat **Classic matt**

Ár, egyedi árajánlat alapján.

Színek: ébenfekete (015), antracitmetál (044), gesztenyebarna (434), téglavörös (742), sötétbordo (758), smaragd zöld (830)

Az első táblasor elhelyezéséhez indító profil szükséges! (ld.: tetőkiegészítők)
Szállítási határidő: 2–3 hét.

Minimális rendelhető mennyiség 250 m²

Profilonként színenként és vastagságoként 50 m² alatti rendelés esetén **12 000 Ft** átállási költséget számítunk fel az alábbi színek esetében:

Fehér (010); antracitmetál (044); ezüst (045); csontfehér (078); bézs (113); sötét kék (524); középkek (542); fenyőzöld (830); patinazöld (975)

Extra csomagolási költség plusz rakatonként: **24 000 Ft/rakat** (amennyiben a Lindab Kft. által meghatározott rakatszám felül további bontást kérnek)

Kiegészítők, szegélyek LPA-L cserepeslemezekhez

LPA-L cserepeslemezek komplett kiegészítői a „Lindab kiegészítők és tartozékok” fejezetben (16-22. oldalakon) találhatóak.

Lindab Topline Roca

Kőzúzalékos cserepeslemez

SERENA

Lemez szélessége (mm)	1 355
Fedőszélesség (mm)	1 280
Lemez hossz (mm)	410
Hullám hossz (mm)	370
Hasznos felület (m ² /db)	0,4736
Súly (kg/m ²)	6,33
Beépítési szögtartomány (°)	15-90
Ár (Ft/m ²)	10 020



RUSTICA

Lemez szélessége (mm)	1 335
Fedőszélesség (mm)	1 265
Lemez hossz (mm)	410
Hullám hossz (mm)	374
Hasznos felület (m ² /db)	0,4731
Súly (kg/m ²)	6,45
Beépítési szögtartomány (°)	15-90
Ár (Ft/m ²)	10 020




TOSCANA (két színű bevonat)

Lemez szélessége (mm)	1 318
Fedőszélesség (mm)	1 270
Lemez hossz (mm)	426
Hullám hossz (mm)	365
Hasznos felület (m ² /db)	0,4636
Súly (kg/m ²)	6,60
Beépítési szögtartomány (°)	18-90
Ár (Ft/m ²)	10 780



MADERA (két színű bevonat)

Lemez szélessége (mm)	1 335
Fedőszélesség (mm)	1 270
Lemez hossz (mm)	425
Hullám hossz (mm)	370
Hasznos felület (m ² /db)	0,4699
Súly (kg/m ²)	6,60
Beépítési szögtartomány (°)	18-90
Ár (Ft/m ²)	10 780

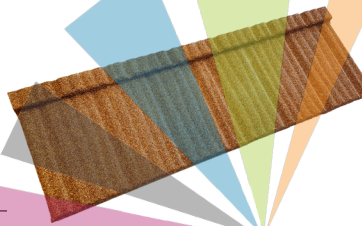

Színek – Lindab ROCA cserepeslemezek és kiegészítői				
Standard színek	Toscana (két színű bevonat)	Madera (két színű bevonat)	Rustica	Serena
	Terracotta		Lávakő	Lávakő
			Rusztikus vörös	Rusztikus vörös
			Bazaltszürke	
Speciális színek	Homokkő	Aranytölgy		
	Vöröskő	Juhar	Fahéj	
		Gesztenye		

A standard színek kiszolgálása raktárról, a speciális színek egyedi árajánlat alapján, raktárkészlet erejéig.


Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

Lindab Topline Roca kiegészítők

ROCA közüzalék-bevonatos kiegészítők


CR-R íves kúpelem

Teljes hossz (mm)	400
Átmérő (mm)	147
Ár (Ft/db)	3 290




CM-R szögletes kúpelem* (Madera)

Teljes hossz (mm)	405
Netto hossz (mm)	370
Szélesség (mm)	160
Ár (Ft/db)	3 535




CCR-R íves kúpelem véglezáró

Átmérő (mm)	150
Ár (Ft/db)	690




CCM-R szögletes kúpelem

véglezáró* (Madera)	
Oldalak (mm)	90/90/60
Ár (Ft/db)	700




CD-R szögletes gerincszegély

Hossz (mm)	1 400
Ár (Ft/db)	5 185




RL-R falszegély

Hossz (mm)	1 400
Ár (Ft/db)	4 135




PC-R gerinc csatlakozó (Toscana)

Hossz (mm)	1 340
Ár (Ft/db)	6 520




SS-R eresz szegély

Hossz (mm)	1 400
Ár (Ft/db)	4 750




FR-R oromszegély

Hossz (mm)	1 400
Ár (Ft/db)	5 260




DV-R Vápa

Hossz (mm)	1 400
Ár (Ft/db)	10 220




TP-R síklemez

Méret (mm)	457 x 1 400
Ár (Ft/db)	6 090



HV 110 ISO Szellőzőelem*


Csőátmérő (mm)	110
Szellőző keresztmetszet (cm²)	90
Ár (Ft/db)	49 760



Classic bevonatos kiegészítők (25 µm)


DW-R vápa

Hossz (mm)	2 000
Ár (Ft/db)	4 625



FI-R falszegély*

Hossz (mm)	2 000
Ár (Ft/db)	3 800



Szerszámok

KLO karos lemezolló

Méret (mm)	500 x 800 x 1150
Tömeg (kg)	35
Ár (Ft/db)	504 630



KHA Kombinált hajlító asztal


Méret (mm)	1500 x 800 x 1150
Tömeg (kg)	50
Ár (Ft/db)	1 051 300



Rögzítő elem

LW-R Rögzítő csavar

Méret (mm)	4,8x35
db/doboz	250
Rögzítéshez szücs. menny. (db/m²)	10
Ár (Ft/doboz)	11 575



KIT-R Javítószett

Tartalma	ragasztó ásványi granulátum ecset
Ár (Ft/db)	7 485



Lindab Seamline sík-, tekercslemezek

Lindab **Classic**, Lindab **DuraFrost** és Lindab **Elite**

Jelölés	Megnevezés	Méret	Bevonati rendszer	Szín	Minőség	Ár (Ft/m ²)
PLX	Színes bevonatos bontatlan tekercslemez PLX minőségben	670×0,6 mm 1 tekercs: 79 fm 52,93 m ² /tekercs	Elite	fekete (015); grafitiszürke (35); antracitmetál (44); ezüst (45); sötétszürke (087); téglavörös (742); sötétbordó (758)	lágy	11 510
			Elite matt	fekete (015); bazaltszürke (034); antracitmetál (44); ezüst (45); sötétszürke (087); téglavörös (742); sötétbordó (758)		11 735
		610×0,6 mm 1 tekercs: 79 fm 48,19 m ² /tekercs	DuraFrost	fehér (001); fekete (015); világosszürke (022); grafitiszürke (035); cementszürke (217); palaszürke (242); cinkszürke (244); barna (434)		11 885
PLX/ Zn-Mg Magestic	Natúr bontatlan tekercslemez Magestic Zn-Mg bevonattal PLX minőségben	610×0,6 mm 1 tekercs: 79 fm 48,19 m ² /tekercs	350 gr/m ² Zn-Mg	natúr	lágy	8 370
PLX	Színes bevonatos bontott tekercslemez PLX minőségben	670×0,6 mm 3–24 fm	Elite	fekete (015); grafitiszürke (35); antracitmetál (44); ezüst (45); sötétszürke (087); téglavörös (742); sötétbordó (758)	lágy	12 255
			Elite matt	fekete (015); bazaltszürke (034); antracitmetál (44); ezüst (45); sötétszürke (087); téglavörös (742); sötétbordó (758)		12 475
		610×0,6 mm 3–24 fm	DuraFrost	fehér (001); fekete (015); világosszürke (022); grafitiszürke (035); cementszürke (217); palaszürke (242); cinkszürke (244); barna (434)		12 630
PLX/Zn-Mg Magestic	Natúr bontott tekercslemez Magestic Zn-Mg bevonattal PLX minőségben	610×0,6 mm 3–24 fm	350 gr/m ² Zn-Mg	natúr	lágy	9 120

PLX előkorcolásról és a rendszer kiegészítőiről információkat a 21. oldalon talál.

Minden PLX anyag szállítási ideje 3 hét.

FOP-COIL	Tekercslemezek A tekercsek hossza 6-24 m-ig és 50-200 m-ig rendelhető.	0,5 mm	Classic	fehér (010); fekete (015); világosszürke (022); grafitiszürke (035); antracitmetál (044); ezüst (045); csontfehér (078); sötétszürke (087); bézs (113); tűzpiros (412); barna (434); sötétkék (524); középkék (542); téglavörös (742); sötétbordó (758); fenyőzöld (830); sötétzöld (874); platinazöld (975)	kemény	5 295
		0,6 mm		fehér (010); ezüst (045); középkék (542); sötétbordó (758); sötétzöld (874)		6 235
		0,7 mm		fehér (010)		7 910
		0,5 mm	Classic matt	sötétszürke (088); barna (435); téglavörös (743); bordó (748)		5 340
	Perforált tekercslemez	0,5 mm	Classic	fehér (010); fekete (015); világosszürke (022); ezüst (045); csontfehér (078); sötétszürke (087); tűzpiros (412); barna (434); téglavörös (742); sötétbordó (758); sötétzöld (874)		7 700
FOP-COIL	Tekercslemezek 1 230 mm	0,5 mm	Z 275 gr/m ² horg	natúr	kemény	5 000
		0,6 mm				5 655
		0,7 mm				6 400
FOP-CO	Síktáblalemez 2,46 m ² /tábla	1230×2000×0,5 mm	Classic	fehér (010); fekete (015); világosszürke (022); grafitiszürke (035); antracitmetál (044); ezüst (045); csontfehér (078); sötétszürke (087); bézs (113); tűzpiros (412); barna (434); sötétkék (524); középkék (542); téglavörös (742); sötétbordó (758); fenyőzöld (830); sötétzöld (874); platinazöld (975)	kemény	5 450
		1230×2000×0,6 mm		fehér (010); ezüst (045); középkék (542); sötétbordó (758); sötétzöld (874)		6 385
		1230×2000×0,7 mm		fehér (010)		8 060
		1230×2000×0,5 mm	Classic matt	sötétszürke (088); barna (435); téglavörös (743); bordó (748)		5 490
	Perforált síktáblalemez 33%-ban perforált	1230×2000×0,5 mm	Classic	fehér (010); fekete (015); világosszürke (022); ezüst (045); csontfehér (078); sötétszürke (087); tűzpiros (412); barna (434); téglavörös (742); sötétbordó (758); sötétzöld (874)		7 850
FOP-Galv.	Síktáblalemez galv. minőségben	1230×2000×0,5 mm	Z 275 gr/m ² horg.	natúr	kemény	5 145
		1230×2000×0,6 mm				5 810
		1230×2000×0,7 mm				6 550
FOP/Zn-Mg Magestic	Síktáblalemez Magestic Zn-Mg bevonattal	1250×2000×0,6 mm	Z 310 gr/m ² Zn-Mg	natúr	kemény	7 165

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!


Az árlista árai Áfa nélkül értendők! 9

Kedvezményes projekt árakért, kérd ingyenes árajánlatunkat >>> www.keribadog.hu


Lindab Seamline SRP Click

Lindab Classic


Előkorcolt síklemezes tetőprofil



Lindab SRP Click



Lindab SRP Click Dn

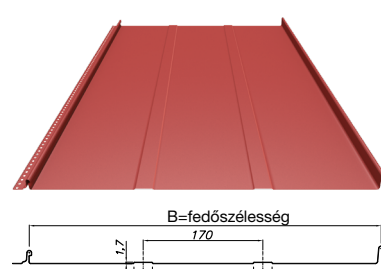

Jelölés	Megnevezés	Méret	Bevonati rendszer	Szín	Minőség	Ár (Ft/m ²)
SRP Click	SRP Click előkorcolt tetőprofil (védőfóliával)	SRP Click 25 fedőszélesség: 503 mm profilmagasság: 25 mm gyártási hossz*: 800-8000 mm	Classic	fehér (010); fekete (015); világosszürke (022); grafitzürke (035); antracitmetál (044); ezüst (045); sötétszürke (087); barna (434); téglavörös (742); sötétbordo (758)	kemény	7 275
			Classic matt	sötétszürke (088); barna (435); téglavörös (743); bordo (748)		7 415

SRP Click Dn (Design)	SRP Click Dn előkorcolt tetőprofil (védőfóliával)	SRP Click 25 Dn fedőszélesség: 500 mm profilmagasság: 25 mm gyártási hossz*: 800-8000 mm	Classic	fehér (010); fekete (015); világosszürke (022); grafitzürke (035); antracitmetál (044); ezüst (045); sötétszürke (087); barna (434); téglavörös (742); sötétbordo (758)	kemény	7 275
			Classic matt	sötétszürke (088); barna (435); téglavörös (743); bordo (748)		7 415

A profilvégződés (lásd a fenti ábrát) 3 féle lehet, amelyet rendelés esetén kérünk megadni:


- 25mm hosszban eresz korc-visszavágással, jobbos sorolással* (jobbról ballra)
- 25mm hosszban eresz korc-visszavágással, balos sorolással* (balról jobbra)
- korc visszavágás nélkül

* FONTOS! A gyártási hossz tartalmazza a 25 mm-es korc-visszavágást!

Lindab SRP Click kiegészítői


LW-C rögzítőcsavar fa aljzathoz

Méret (mm)	4,2×25
db/doboz	250
Ft/doboz	4 055

Rögzítéshez szükséges mennyiség: 6-8 db/m²


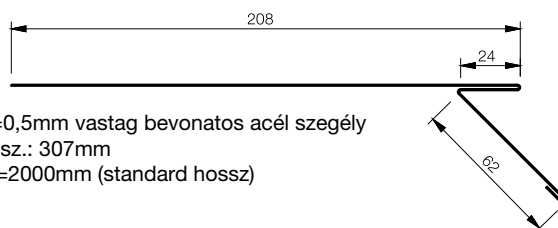
BT-SRP élhajlító segédzszerző

Profilmagasság (mm)	25
Ár (Ft/db)	2 500


t=1,5mm vastagságú horganyzott acéllemez
k.sz.: 307mm
L=485 mm (SRP25 profil esetén)

F-SRP beakasztó eresz-szegély

Classic bev. (Ft/m)	2 445
Classic matt bev. (Ft/m)	3 105


t=0,5mm vastag bevonatos acél szegély
k.sz.: 307mm
L=2000mm (standard hossz)

C1-SRP kiemelt rögzítőszegély

t=0,5 mm vastag bevonatos acél szegély


k.sz.: 84 mm

L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25

Classic bev. (Ft/m) 1 140

Classic matt bev. (Ft/m) 1 365

Classic perforált (Ft/m) 1 475

C2-SRP beakasztó rögzítőlemez (fércszalag)

t=0,5 mm vastag bevonatos vagy natur horganyzott acél szegély

k.sz.: 53 mm

L=485 mm (L-SRP25 profil esetén)


L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25 25

Hosszúság (mm) 485 2 000

Horg. (Ft/db) 515 2 245

Classic bev. (Ft/db) 540 2 350

Classic matt bev. (Ft/db) 630 2 760

SL-SRP függőleges falszegély tetőlejtéssel párhuzamosan


t=0,5 mm vastag bevonatos acél szegély

k.sz.: 307 mm

L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25

Classic bev. (Ft/m) 2 875

Classic matt bev. (Ft/m) 3 650

ST-SRP függőleges falszegély tetőlejtésre merőlegesen

t=0,5 mm vastag bevonatos acél szegély

k.sz.: 307 mm


L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25

Classic bev. (Ft/m) 2 875

Classic matt bev. (Ft/m) 3 650

Kérjük a tető hajlásszögét megadni!


NPF-SRP gerincszegély félnyereg tetőnél


t=0,5 mm vastag bevonatos acél szegély

k.sz.: 307 mm

L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25

Classic bev. (Ft/m) 2 875

Classic matt bev. (Ft/m) 3 650


Kérjük a tető hajlásszögét megadni!

VI-SRP oromszegély


t=0,5 mm vastag bevonatos acél szegély

k.sz.: 307 mm

L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25

Classic bev. (Ft/m) 2 875

Classic matt bev. (Ft/m) 3 650

OVK-SRP szegélylemez negatív tetőszögtörésnél

t=0,5 mm vastag bevonatos acél szegély

k.sz.: 410 mm


L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25

Classic bev. (Ft/m) 3 680

Classic matt bev. (Ft/m) 4 575

Kérjük a tető hajlásszögét megadni!


NPC-SRP Click gerincszegély

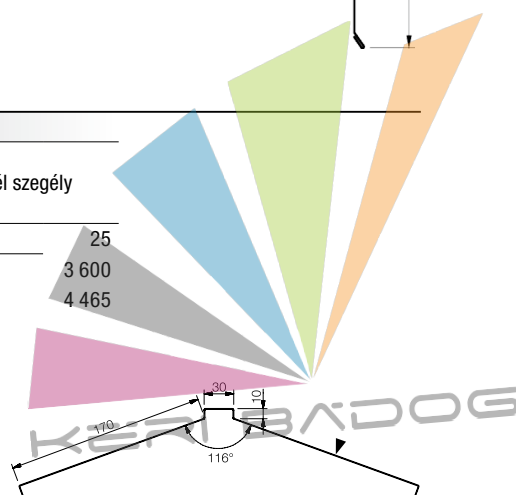
Standard szegélyméret

t=0,5 mm vastag bevonatos acél szegély

L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25

Classic bev. (Ft/m) 3 600

Classic matt bev. (Ft/m) 4 465

OVM-SRP szegélylemez pozitív tetőszögtörésnél (manzártető)

t=0,5 mm vastag bevonatos acél szegély

k.sz.: 410 mm


L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25

Classic bev. (Ft/m) 3 680

Classic matt bev. (Ft/m) 4 575

Kérjük a tető hajlásszögét megadni!


RD vápalemez

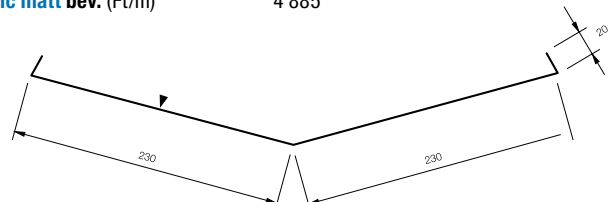
Standard szegélyméret

t=0,5 mm vastag bevonatos acél szegély

L=2000 mm (standard hossz)

Profilmagasság (mm) 25

Classic bev. (Ft/m) 3 965

Classic matt bev. (Ft/m) 4 885


A fentiekől eltérő méretű egyedi élhajlított Lindab szegélyek árait az Árlista 17. és 18. oldalán, Lindab Kiegészítők és tartozékok részénél találja meg.

▼=színoldal

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

Lindab Coverline trapézlemez

Lindab Classic

Színkódok			Lindab Classic				Lindab Classic matt
Szín	Lindab szám	Legközelebbi RAL szám	0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,75 mm	0,5 mm
fehér	010	9010	■ × ○	■ ○	■	○	
fekete	015	9005	■ × ○				
világosszürke	022	7044	■ ×				
grafitszürke	035	7016	■ ×				
antracit metál	044	9007	■				
ezüst	045	9006	■ × ○	■ ○		○	
csontfehér	078	9002	■ ○	○		○	
sötétszürke	087	7011	■ ○				
sötétszürke	088	7016					■
bézs	113	1015	■				
tűzpiros	412	3000	■ ○				
barna	434	8017	■ × ○				
barna	435	8017					■
sötétkék	524	5001	■				
középkék	542	5010	■ ○	■			
téglaavörös	742	8004	■ × ○	■			
téglaavörös	743	8004					■
bordó	748	3004					■
sötétbordó	758	3009	■ × ○				
fenyőzöld	830	6020	■ ×				
sötétzöld	874	6003	■ × ○	■			
patinazöld	975	6021	■				

■ Standard szín; Szállítási határidő: 1–2 hét. × Sinus 18-ban is rendelhető színek. Szállítási határidő: 2–3 hét.

○ Jellel is ellátott színek LVP 8; LVP 12; LVP/LTP 35 Wide; LVP / LTP 50 Dn; LTP 60 Dn tető- és falprofilokban rendelhetőek. Szállítási határidő: 2–3 hét.

Extra csomagolási költség plusz rakatonként: **8 000 Ft/rakat** (amennyiben a Lindab Kft. által meghatározott rakatszám fölül további bontást kérnek)

Típus	Fedőszélesség	Lindab Classic (Ft/m ²)				Lindab Classic matt (Ft/m ²)
		0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,75 mm	0,5 mm
LVP 8 •	1135 mm	Egyedi ár	Egyedi ár			
LVP 12 •	1078 mm	Egyedi ár	Egyedi ár		Egyedi ár	
LTP 20 *	1028 mm	6 260	7 720	9 695		6 695
LVP 20 / LVP 20 Dn *	1028 mm	6 260	7 720	9 695		6 695
LTP / LVP 20 perforált ▲	1028 mm	9 280				
LTP 35 *	954 mm	6 815	8 455	10 150		7 425
LVP / LVP 35 Dn *	954 mm	6 815	8 455	10 150		7 425
LTP / LVP 35 perforált ▲	954 mm	9 930				
LTP / LVP 35 Wide •	1025 mm	Egyedi ár	Egyedi ár		Egyedi ár	
LTP 45 *	900 mm	7 070	8 985	10 705		7 625
LVP 45 / LVP 45 Dn *	900 mm	7 070	8 985	10 705		7 625
LTP / LVP 45 perforált ▲	900 mm	10 535				
LTP 50 Dn / LVP 50 Dn •	1020 mm	Egyedi ár	Egyedi ár		Egyedi ár	
LTP 60 Dn •	920 mm		Egyedi ár		Egyedi ár	
SINUS 18 •	1066 mm	Egyedi ár				
SINUS 26 •	1000 mm	7 580	9 380			

* Profilonként színenként és vastagságonként 50 m² alatti rendelés esetén 12 000 Ft átállási költséget számítunk fel az alábbi színek esetében:

Fekete (015); Sötét kék (524); Fenyőzöld (830); Patinazöld (975); Tűzpiros (412); Antracitmetál (044)

▲ 50 m² alatti rendelés esetén 12 000 Ft átállási költséget számítunk fel, standard színek a 9. oldalon a FOP-COIL / Perforált tekercslemez sorban találhatóak.

LVP 8 tűzhorganyzott •	1135 mm	Z 275 g/m ²	Egyedi ár	Egyedi ár		
LVP 12 tűzhorganyzott •	1078 mm		Egyedi ár	Egyedi ár		Egyedi ár
LTP / LVP 20 tűzhorganyzott	1028 mm		6 110	7 580	9 245	
LTP / LVP 35 tűzhorganyzott	954 mm		6 660	8 300	10 045	
LTP 35 tűzhorganyzott Wide •	1025 mm		Egyedi ár	Egyedi ár		Egyedi ár
LTP / LVP 45 tűzhorganyzott	900 mm		6 915	9 360	10 560	
LTP 50 tűzhorganyzott •	1020 mm		Egyedi ár	Egyedi ár		Egyedi ár
LTP 60 tűzhorganyzott •	920 mm			Egyedi ár		Egyedi ár

• Minimális rendelési mennyiség 250 m². Szállítási határidő: 3-4 hét.

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

Lindab Coverline trapézlemezek – gyártási hosszak

Típus		LVP 8	LVP 12	LTP / LVP 20		LTP / LVP 35		LTP / LVP 35 Wide	LTP / LVP 45		LTP 50	LTP 60	Sin18	Sin26
Vastagság	(mm)	0,5 - 0,6	0,5 - 0,75	0,5 - 0,7	0,5 perf	0,5 - 0,7	0,5 perf	0,5 - 0,7	0,5 - 0,7	0,5 perf	0,5 - 0,75	0,5 - 0,75	0,5	0,5 - 0,6
Min hossz		500	500	210	210	500	500	500	210	210	500	500	400	800
Max hossz		8 000	8 000	10 000	7 000	12 000	8 000	8 000	13 000	9 000	12 000	12 000	6 000	6000

A profilozott lemezek méretpontossága: 0–3000 mm-ig +10 mm és 3000 mm-től +20 mm

Magasprofilok

Megnevezés	Fedőszélesség (mm)	Lemezvastagság (mm)				Standard bevonat	Standard szín	Gyártási hossz (mm)	Szállítási határidő
		0,88	1,00	1,25	1,50				
LTP 85*	1120	x	x	x		15 µm PE	078 (RAL 9002)	1 000 - 13 500	Érdeklődjön
LTP 150*	840	x	x	x	x			1 000 - 13 500	1 – 3 hét

További Lindab Magasprofil típusok egyedi projekt ajánlat alapján rendelhetőek:

LTP115: horganyzott, 15 és 25 µm-es bevonattal, 150 m² mennyiség felett, a szín és vastagság egyeztetés alapján

Árainkról információt márkakereskedőink szolgáltatnak!

*LTP85 és LTP150/1,5mm-es termékek esetén a szállítási határidőről, kérjük érdeklődjön az Ügyfélszolgálatunkon

Világítócsíkok trapézlemezekhez

Profil típus	Fedőszélesség (mm)	Világítócsík (Ft/m ²)	
		Standard hossz	Speciális hossz*
LTP / LVP 20 ⁽¹⁾	1 028	7 760	11 820
LTP / LVP 35 ⁽¹⁾	954	8 300	12 445
LTP / LVP 45 ⁽¹⁾	900	9 475	13 025
LTP / LVP 20 - PC ⁽²⁾	1 028	8 980	-

Standard hosszak:
3 000 és 4 500 mm

⁽¹⁾ Anyaga: Poliészter

⁽²⁾ Anyaga: Polikarbonát

* Szállítási határidő: 4 hét.


PC rendelése esetén, előfúrás szükséges önfúró csavarral történő rögzítésnél is.


Páramentesítő (filc) bevonatos lemezek (Ft/m²)

Profil típus	Classic 0,5	Classic 0,6	Classic 0,7	Classic matt 0,5	Horg 0,5	Horg 0,6	Horg 0,7
LTP 20	7 320	8 780	10 755	7 755	7 170	8 640	10 305
LTP 35	7 875	9 515	11 210	8 485	7 720	9 360	11 105
LTP 45	8 130	10 045	11 765	8 685	7 975	9 890	11 620

Lindab Construline perforált profilok

Anyag: SUB 350 N/mm², galv Z 275 g/m²

Perforált C-profilok			
	B1 (mm)	B2 (mm)	H, perf (mm)
HRV-C100	41	47	63
HRV-C120	41	47	63
HRV-C150	41	47	63
HRV-C200	41	47	63

Perforált U-profilok			
	B1 (mm)	B2 (mm)	H, perf (mm)
HSKY-U100	56	56	63
HSKY-U120	56	56	63
HSKY-U150	56	56	63
HSKY-U200	56	56	63


Elérhető gyártási lemezvastagságok: 1,0 / 1,2 / 1,5 mm. A perforált profilok jelentősen csökkentik a hőhíd-hatást, ezáltal javítják a szerkezetek hőszigetelési képességét. A perforált C és U profilok fő felhasználási területe hőszigetelt teherhordó, kitöltő vagy függönyfalak vázszerkezete.

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

Lindab Szendvicspanelek

Lindab tetőpanelek PIR-habos kitöltéssel (LSZR)


Panel- vastag- ság	U érték (W/m²K)		Külső fegyverzet		Belső fegyverzet	
	PIR	PIR MAX	anyag	szín (RAL)	anyag	szín (RAL)
40	0,55	-	horganyzott acél 25 µm PE bevonattal, fóliázva, 0,5 mm lemezvastagság, Classic bevonati osztály	3000; 5010; 6011; 7016; 7035; 8017; 9002; 9006; 9007; 9010	horganyzott acél 25 µm PE bevonattal, fóliázva, 0,4-0,5 mm lemezvastagság, Classic bevonati osztály	9002; 9010
60	0,37	-				
80	0,27	0,25				
100	0,22	0,20				
120	0,18	0,17				
150	0,15	0,13				
160	0,14	0,13				

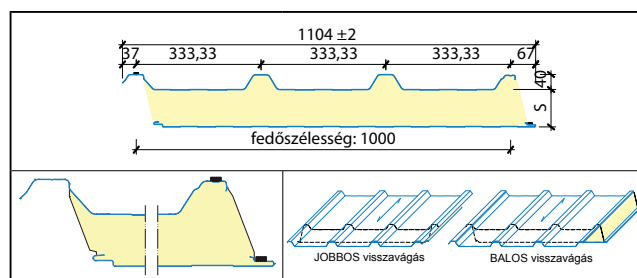

Panelszerelés iránya miatt jobbos vagy balos visszavágásra kérjük megrendeléskor figyelni!


Lindab bevilágítócsík tetőpanelekhez

Külső réteg üvegszál erősítésű PE, alsó réteg 25 mm cellás polikarbonát
hossz: max 7,2 m (nettó 7,0 m)
U érték: 1,5 W/m²K



Lindab falpanelek PIR és MIWO kitöltéssel (LSZW)


			Vastag- ság (mm)	U érték (W/m²K)		Külső fegyverzet		Belső fegyverzet	
				PIR	PIR MAX	anyag	szín (RAL)	anyag	szín (RAL)
PIR	Látszó rögzítés	Normál	40 **	0,60	0,52	horganyzott acél 25 µm PE bevonattal, fóliázva, 0,5 mm lemezvastagság, Classic bevonati osztály	9002; 9006; 9010	horganyzott acél 25 µm PE bevonattal, fóliázva, 0,4–0,5 mm lemezvastagság, Classic bevonati osztály	9002; 9010
			60	0,38	0,33		9002; 9006; 9007; 9010		
			80	0,28	0,24				
			100	0,22	0,19				
			120	0,19	0,16				
	Hűtőházi	100	0,22	0,19	Csak 1140 mm szélességben: 7016*				
		120	0,18	0,16					
		160	0,14	0,12					
		200	0,11	0,10					
		200	0,11	0,10					
	Rejtett rögzítés	60	0,44	0,38	3000; 5010; 6011; 7016; 7035; 8017; 9002; 9006; 9007; 9010				
		80	0,29	0,26					
		100	0,23	0,20					
		120	0,19	0,16					
		140	0,16	0,14					

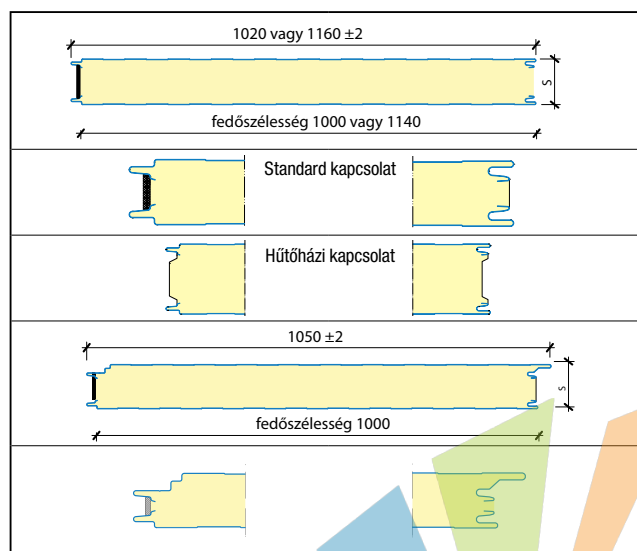

* Látszó rögzítésű panel külön kérésre rejtett rögzítésű panel színeiben is rendelhető.

** Csak 1000 mm széles kapható.

Kőzetgyapot MW	Látszó rögzítés		9002; 9010					
	Hűtőházi	Normál		80	0,54	horganyzott acél 25 µm PE bevonattal; fóliázva; 0,5 mm lemezvastagság; Classic bevonati osztály	9002; 9006; 9007; 9010 Csak 1140 mm szélességben: 7016	horganyzott acél 25 µm PE bevonattal; fóliázva; 0,6 mm lemezvastagság; Classic bevonati osztály
		100		0,43				
		120		0,36				
		160		0,27				
		200		0,22				
		250		0,17				
	Rejtett rögzítés	80		0,56	horganyzott acél 25 µm PE bevonattal; fóliázva; 0,5 mm lemezvastagság;	3000; 5010; 6011; 7016; 7035; 8017; 9002; 9006; 9007; 9010	horganyzott acél 25 µm PE bevonattal; fóliázva; 0,6 mm lemezvastagság;	
		100		0,44				
		120		0,37				

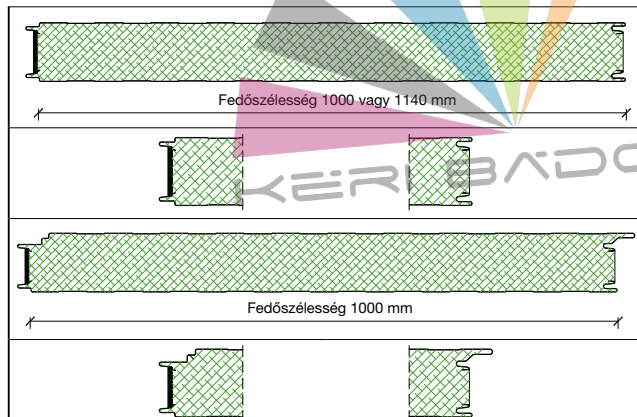

Gyártási hossz: 2,0...13,20 m
Kismennyiségi felár: 200 m² alatt.

Árakról és egyéb műszaki információkról kérdezze munkatársainkat és márkakereskedőinket.

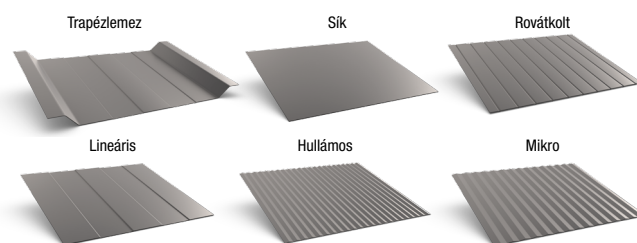
Bevonati típusokról kérje kollégáink segítségét (SP 25; Food Safe (PVC); PRISMA; HPS; HDX)

Rögzítőcsavarok: 19. oldal; tömítőprofilok: 21. oldal

Fegyverzet mintázatok:

külső: L: lineáris; S: sík; M: mikroprofil; R: rovátkolt; H: hullámos
belső: L: lineáris






Fegyverzet mintázatok:



Lindab termPIR hőszigetelő táblák

Hőszigetelő táblák tulajdonságai	
Hab anyag	Merev poliizocianurát hab (PIR)
PIR hab sűrűség [kg/m³]	$\rho = 32 (\pm 5 \%) \text{ kg/m}^3$
Hővezetési tényező [W/mK]	$\lambda_D = 0,022 \text{ W/mK}$ termPIR® AL, termPIR® AGRO AL, termPIR® AL GK esetében $\lambda_D = 0,026 \text{ W/mK}$ $d < 80 \text{ mm}^*$ $\lambda_D = 0,025 \text{ W/mK}$ $80 \leq d < 120 \text{ mm}^*$ $\lambda_D = 0,024 \text{ W/mK}$ $d \geq 120 \text{ mm}^*$ * termPIR® WS, termPIR® ETX
Hőszigetelő táblák fedőrétege 1 - légzáró 2 - légáteresztő	AL¹ - kétoldali légzáró, alumínium, papír és polietilén tartalmú fedőréteg ARGO AL¹ - 50 μ vastagságú alufólia fedőréteg WS² - üvegfátyol ETX² - légáteresztő üvegfátyol fedőréteg AL GK¹ - mindkét oldalról légzáró alumínium réteggel ellátott, egyik oldalon gipszkarton táblával felépített
Standard táblaméret [mm]	600 x 1200 / 1200 x 2400
Táblaméreteket rendelésre [mm]	1000 x 1200 / 1200 x 1200 / 1200 x 1800 / 1200 x 3000
Élképzés	FIT - sík, LAP - átlapolt*, TAG - csaphornyos**
Rendelhető 20 mm-től 250 mm-ig, 10 mm-kénti táblavastagságokban.	
Tűzveszélyességi besorolás	D - termPIR® AGRO AL E - önkeltő a termPIR® AL, termPIR® WS, termPIR® ETX, termPIR® AL GK
** az élképzett táblák fedési felülete 2-4 %-kal kisebb a teljes tábla méreténél	
Élképzések: LAP (átlapolt) 30 mm vastagságtól, TAG (csaphornyos) 40 mm vastagságtól kapható	

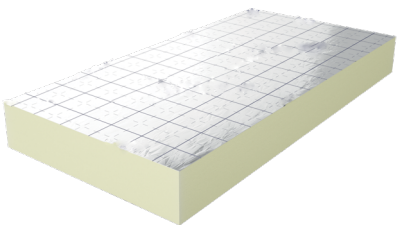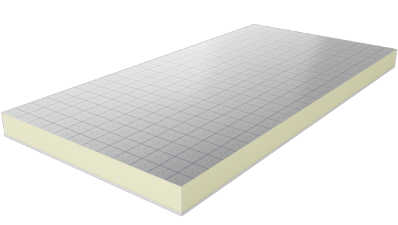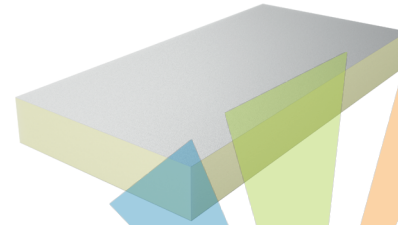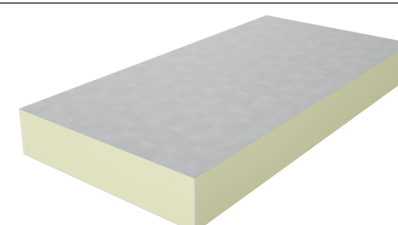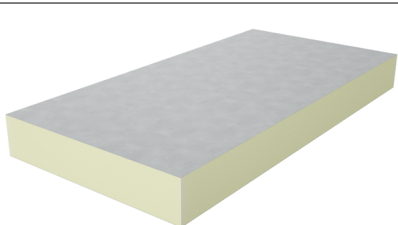Lindab termPIR hőszigetelő táblák típusai

Lindab termPIR® AL	Lindab termPIR® AL GK	Lindab termPIR® AGRO AL
		
A Lindab termPIR® AL hőszigetelő táblák merev PIR habból készült hőszigetelő magból állnak. A táblák mindkét oldalán alumíniumból, papírból és polietilénből álló, többrétegű fedőréteggel vannak ellátva.	A Lindab termPIR® AL GK hőszigetelő táblák merev PIR habból készült hőszigetelő magból állnak. Egyik oldalán alumínium, másik oldalán gipszkarton réteggel vannak ellátva.	A Lindab termPIR® AGRO AL hőszigetelő táblák merev PIR habból készült hőszigetelő magból állnak. A táblák mindkét oldalán 50 μ m vastagságú, mosható légzáró alumínium réteggel vannak kasírozva.
Lindab termPIR® WS	Lindab termPIR® ETX	
		
A Lindab termPIR® WS hőszigetelő táblák merev PIR habból készült hőszigetelő magból állnak. A táblák üvegfátyolból készült légáteresztő bevonattal vannak ellátva.	A Lindab termPIR® ETX hőszigetelő táblák merev PIR habból készült hőszigetelő magból állnak. A táblák speciális üvegfátyolszövetből készült légáteresztő réteggel vannak ellátva. Ragasztott, vakolt homlokzatburkolati rendszerhez.	

Lindab **Classic**

Diagram of a Z-section with dimensions: top flange width 28, web height 18, lip width 15, lip height 5, and lip thickness 5.

Technical drawing of a bent pipe. The vertical section has a height of 140. The horizontal section has a length of 125. The bend angle is 15 degrees.

Technical drawing of a stepped profile. The profile consists of a horizontal base of length 112 and a vertical section of height 134. The top horizontal edge of the vertical section has a width of 875. The bottom horizontal edge of the profile has a width of 650. A downward-pointing triangle is located below the base line, centered horizontally.

A diagram of a V-shaped notch. The two sloping sides are each labeled with a dimension of 230. The vertical depth of the notch is labeled with a dimension of 20.

FOTPA

$\alpha = 40^\circ \text{ ill. } 60^\circ$

FOTP

170

70

150

α

Ülső/belső

A right-angled triangle is shown with a vertical leg of length 132 and a hypotenuse of length 163. An arrow points to the hypotenuse.

Lindab szegélyek – élhajlított elemek 1.

Kiterített szélesség (mm)	FOP Classic						FOP Classic Matt		FOP Cl. perforált		FOP PLX Elite		Dura frost (PLX)	
	0,5		0,6		0,7		0,5		0,5		0,6		0,6	
	(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély	(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély	(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély	(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély	(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély	(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély	(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély
0	50	940	1 180	1 125	1 220	1 500	1 065	1 340	1 330	1 510	1 365	1 695	1 435	1 785
51	100	1 260	1 540	1 540	1 730	2 140	1 500	1 840	1 835	2 005	2 070	2 570	2 185	2 705
101	150	1 640	1 980	2 005	2 255	2 785	1 895	2 355	2 350	2 565	2 795	3 435	2 925	3 620
151	200	1 935	2 455	2 455	2 765	3 415	2 320	2 880	2 890	3 140	3 505	4 330	3 680	4 540
201	250	2 265	2 880	2 880	3 305	4 060	2 770	3 380	3 410	3 580	4 235	5 220	4 445	5 475
251	300	2 600	3 335	3 335	3 860	4 680	3 175	3 915	3 915	4 125	4 935	6 095	5 185	6 400
301	350	2 905	3 790	3 790	4 335	5 375	3 610	4 440	4 455	4 660	5 665	6 975	5 950	7 325
351	400	3 255	4 225	4 225	4 865	6 030	3 850	4 965	4 965	5 220	6 380	7 865	6 705	8 265
401	450	3 585	4 645	4 645	5 390	6 625	4 260	5 365	5 485	5 765	7 065	8 740	7 415	9 180
451	500	3 915	5 090	5 090	5 925	7 290	4 660	6 010	6 025	6 320	7 790	9 630	8 180	10 100
501	550	4 225	5 535	5 535	6 420	7 940	5 065	6 525	6 535	6 890	8 500	10 475	8 930	11 005
551	600	4 570	5 995	5 995	6 965	8 580	5 460	7 025	7 035	7 405	9 235	11 365	9 700	11 945
601	650	4 885	6 415	6 415	7 490	9 225	5 835	7 540	7 560	7 955	9 930	12 270	10 430	12 880
651	700	5 235	6 865	6 865	8 000	9 880	6 300	8 045	8 065	8 485	10 655	13 155		
701	750	5 600	7 300	7 300	8 520	10 505	6 680	8 555	8 570	8 995				
751	800	5 895	7 740	7 740	9 030	11 155	7 080	9 070	9 080	9 515				
801	850	6 210	8 190	8 190	9 580	11 795	7 490	9 565	9 575	10 030				
851	900	6 535	8 615	8 595	10 100	12 450	7 875	10 055	10 065	10 540				
901	950	6 910	9 030	9 030	10 620	13 100	8 290	10 565	10 565	11 070				
951	1000	7 195	9 480	9 480	11 110	13 745	8 685	11 105	11 130	11 580				
1001	1050	7 370	9 945	9 945	11 650	14 395	9 075	11 595	11 595	12 095				
1051	1100	7 535	10 400	10 400	12 175	15 025	9 475	12 350	12 305	12 570				
1101	1150	8 215	10 805	10 805	12 690	15 675	9 910	12 615	12 630	12 840				
1151	1200	8 520	11 275	11 275	13 210	16 305	10 300	13 100	13 110	13 230				
1201	1230	8 720	11 690	11 690	13 750	16 975	10 680	13 605	13 335	13 525				

A megadott árak 1, 2, 3, 4 m-es hosszúságokra érvényesek, speciális hosszúságok esetén 20% felárat számíthatunk fel.




Lindab kiegészítők és tartozékok

Lindab szegélyek – élhajlított elemek 2.

Kiterített szélesség (mm)		FOP tűzihorganyzott/Z 275					
		0,5		0,6		0,7	
		(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély	(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély	(Ft/m) szalag	(Ft/m) szegély
0	50	890	1 130	1 035	1 300	1 080	1 355
51	100	1 235	1 525	1 375	1 700	1 490	1 800
101	150	1 540	1 915	1 715	2 115	1 850	2 265
151	200	1 850	2 290	2 025	2 500	2 225	2 760
201	250	2 170	2 455	2 380	2 905	2 600	3 190
251	300	2 415	2 995	2 705	3 335	3 120	3 655
301	350	2 705	3 365	3 035	3 735	3 365	4 135
351	400	2 995	3 680	3 365	4 150	3 720	4 605
401	450	3 280	4 045	3 705	4 565	4 115	5 075
451	500	3 580	4 395	4 035	4 965	4 495	5 535
501	550	3 855	4 750	4 355	5 385	4 865	6 010
551	600	4 135	5 105	4 680	5 800	5 225	6 485
601	650	4 425	5 450	5 025	6 215	5 620	6 950
651	700	4 680	5 815	5 375	6 615	6 000	7 420
701	750	5 000	6 150	5 670	7 015	6 375	7 870
751	800	5 260	6 520	6 025	7 430	6 760	8 330
801	850	5 545	6 885	6 350	7 650	7 135	8 770
851	900	5 855	7 220	6 680	8 245	7 495	9 255
901	950	6 130	7 565	7 015	8 650	7 870	9 735
951	1000	6 415	7 930	7 360	9 030	8 255	10 180
1001	1050	6 685	8 255	7 680	9 475	8 640	10 660
1051	1100	6 980	8 615	8 005	9 880	9 005	11 110
1101	1150	7 235	8 980	8 340	10 270	9 400	11 590
1151	1200	7 540	9 310	8 680	10 695	9 765	12 065
1201	1230	7 845	9 735	8 995	11 105	10 150	12 520

A megadott árak 1, 2, 3, 4 m-es hosszúságokra érvényesek, speciális hosszúságok esetén 20% felárat számíthatunk fel.



Lindab kiegészítők és tartozékok


Önfúró csavarok acélhoz és fához		Jelölés	Méret (mm)	Felhasználási terület	Átfúrási lemeztávolság (mm)	Kulcs-méret	Db/doboz	Felület	Ft/doboz
		LWT	4,8 x 35	Faléchez	2,5	8	50 250	Lakozott	1 590 6 875
		LWT-DN	4,8 x 35	Faléchez	2,5	8	250	Lakozott	10 070
		LL2T	4,8 x 22	Fűzőcsavar Max.: 2 mm lemez átfedéshez	2,0	8	50 250	Lakozott; horganyzott	1 535 6 710
		LL2T-DN	4,8 x 20	Max.: 2 mm lemez átfedéshez	2,0	8	250	Lakozott	9 880
		LD3T	4,8 x 25	Max.: 2,5 mm könnyű gerendához	3,0	8	50 250	Lakozott; horganyzott	1 620 7 055
		LD6T	6,3 x 25	Melegen hengerelt tartógerendához	6,0	8	50 250	Horganyzott Lakozott*	2 480 10 055 12 350
		LD8T	6,3 x 25	Melegen hengerelt tartógerendához	8,0	8	250	Horganyzott Lakozott*	11 470 14 130
		LD12T	5,5 x 32	Rögzítés acélszerkezethez	12,0	8	250	Horganyzott	21 015
		POP	4,0 Húzószegecs				50 250	Lakozott	1 325 5 330
		M4, M4-Dn	Behajtóbetét LL2T-Dn és az LWT-Dn csavarokhoz használható			–	1	–	2 145
		M8	Behajtókulcs			8	1	–	2 565

A csavarfelhasználást rögzítő csavar esetében hozzávetőlegesen 6–7 db/m² értékkel számoljuk, a fűző csavar felhasználást 3–4 db/m² értékkel számoljuk.

* 3-4 hét szállítási határidő.

Önfúró csavarok szendvicspanelekhez

	Megnevezés	Méret	Minimális és maximális panelvastagság (mm)	Átfúráható lemezvastagság (mm)	Ár (100 db/doboz)	
					Natúr	Festett
	Hidgen hajlított gerendákhoz fúrás esetén (C3 korrózió osztály, csavarfej behajtó: 8 mm)					
	LEB11 105	5,5 x 105	50 - 80	1,25 - 2 x 3,0	Egyedi ár	Egyedi ár
	LEB11 125	5,5 x 125	70 - 100	1,5 - 2 x 3,0	Egyedi ár	Egyedi ár
	LEB11 150	5,5 x 150	77 - 125	1,5 - 2 x 3,0	Egyedi ár	Egyedi ár
	LEB11 175	5,5 x 175	100 - 150	1,5 - 2 x 3,0	Egyedi ár	Egyedi ár
	LEB11 225	5,5 x 225	150 - 200	1,5 - 2 x 3,0	Egyedi ár	Egyedi ár
	Melegen hengerelt gerendákhoz fúrás esetén (C3 korrózió osztály, csavarfej behajtó: 8 mm)					
	LEC11 105	5,5 x 105	40 - 60	4,0 - 15,0	Egyedi ár	Egyedi ár
	LEC11 125	5,5 x 125	60 - 80	4,0 - 15,0	Egyedi ár	Egyedi ár
	LEC11 145	5,5 x 145	85 - 100	4,0 - 15,0	Egyedi ár	Egyedi ár
	LEC11 165	5,5 x 165	85 - 120	4,0 - 15,0	Egyedi ár	Egyedi ár
	LEC11 195	5,5 x 195	110 - 150	4,0 - 15,0	Egyedi ár	Egyedi ár
	LEC11 245	5,5 x 245	160 - 200	4,0 - 15,0	Egyedi ár	Egyedi ár
	Vasbeton szerkezetekhez fúrás esetén (C4 korrózió osztály, csavarfej behajtó: 10 mm)					
	LEK11 100	6,0 x 100	< 60		Egyedi ár	
	LEK11 120	6,0 x 120	< 80		Egyedi ár	
	LEK11 140	6,0 x 140	< 100		Egyedi ár	
	LEK12 160	7,5 x 160	< 110		Egyedi ár	
	LEK12 200	7,5 x 200	< 150		Egyedi ár	

	Teherelosztó nyereg ** kalotte (tetőpanelhez)	36 x 40				Egyedi ár	Egyedi ár
	PM1 Teherelosztó lemez (rejtett rögzítésű szendvicspanelhez)	150 x 25				Egyedi ár	Egyedi ár

** Csak szendvicspanel csavarral együtt rendelhető.

Minden doboz 100 db csavart és teherelosztó nyeret tartalmaz.

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

Lindab kiegészítők és tartozékok

Építési fóliák

Termék megnevezés	Listaár (Ft/m²)	Listaár (Ft/tek.)	Szín	Tekercsméret	
Lindab fóliák					
LTF-115	Háromrétegű páraáteresztő tetőfólia 115-120 g/m²	440	33 000	szürke	1,5x50 m (75 m²)
LTF-135	Háromrétegű páraáteresztő tetőfólia 135-140 g/m²	550	41 250	szürke	1,5x50 m (75 m²)
LTF-270	Háromrétegű páraáteresztő tetőfólia 270 g/m² (Gyárilag felhordott ragasztósávval.)	1 750	131 250	fekete	1,5x50 m (75 m²)
LTF-Monolithic	Háromrétegű monolitikus membrán 160 g/m² (Gyárilag felhordott ragasztósávval.)	1 145	85 875	szürke	1,5x50 m (75 m²)
LSZ-500	Szellőzőszőnyeg többrétegű alátét-hordozóréteggel Hasznos fedési szélesség: 1,4 m 500 g/m²	2 595	97 315	szürke	1,5x25 m (37,5 m²)
LPZ-150	Hálóerősítésű műanyag párafékező fólia 150 g/m² Ipari és lakossági felhasználásra is javasolt (Sd = 170 m).	400	30 000	ezüst	1,5x50 m (75 m²)


Fóliatartozékok

LRG-2	Kétoldalon tapadó ragasztószalag páraáteresztő tetőfóliák toldásához	185	9 250		38 mm × 50 m /tekercs
LRG-1S	Egyoldalon tapadó ragasztószalag tetőfóliák toldására, kisebb sérülések és áttörések zárására	205	5 125		50 mm × 25 m /tekercs
LRG-TPK	Egyoldalon tapadó ragasztószalag lécrögztető szeggel történő fóliaáttörések zárására	330	4 950		50 mm × 15 m /tekercs
LSP-1	Kétoldalon tapadó ragasztószalag párazáró és párafékező fóliák illesztésére	320	14 400		15 mm × 45 m /tekercs
LTM	Tömítőmassza párafékező fólia lezárásához egyéb anyagok mentén (tégla fal, fa, stb.)	3 765 (Ft/ tubus)			315 g /tubus

Teljes tekercsek rendelhetőek!

Tetőátvezető elemek

LTE	Átmérő (mm)	Alap mérete	Kötőelemek SX3/10-A10 5,5×28 mm	Ár Ft/szett
LTE-1	5–50 mm	120 mm	12 db	8 725
LTE-2	44–82 mm	160 mm	24 db	10 500
LTE-3	6–127 mm	195 mm	24 db	11 485
LTE-4	75–160 mm	235 mm	24 db	15 070
LTE-5	108–190 mm	275 mm	24 db	16 025
LTE-6	125–230 mm	315 mm	24 db	17 255
LTE-7	150–280 mm	365 mm	36 db	30 480



Rozsdamentes bilincs	
Átmérő (mm)	Ár (Ft/db)
40–60	415
60–80	510
70–90	550
90–110	645
110–130	730
130–150	785

1 szett tartalma: 1 db átvezető elem, 1 tubus tömítőgél, szükséges kötőelemek.

Lindab kiegészítők és tartozékok


Tömítőprofilok

TPS2 Hossz (mm) 1 028 Ár: 275 (Ft/db) LTP 20 profilnál színoldal, LVP 20 profilnál hátoldal 	TPS3 Hossz (mm) 954 Ár: 450 (Ft/db) LTP 35 profilnál színoldal, LVP 35 profilnál hátoldal 	TPS3 Wide* Hossz (mm) 1 035 Ár: 650 (Ft/db) LTP 35 Wide profilnál színoldal, LVP 35 Wide profilnál hátoldal. 
TPL2 Hossz (mm) 1 028 Ár: 245 (Ft/db) LVP 20 profilnál színoldal, LTP 20 profilnál hátoldal 	TPL3 Hossz (mm) 954 Ár: 340 (Ft/db) LVP 35 profilnál színoldal, LTP 35 profilnál hátoldal 	TPL3 Wide* Hossz (mm) 1 035 Ár: 545 (Ft/db) LVP 35 Wide profilnál színoldal, LTP 35 Wide profilnál hátoldal. 
TPS4 Hossz (mm) 900 Ár: 375 (Ft/db) LTP 45 profilnál színoldal, LVP 45 profilnál hátoldal. 	TPS85 Hossz (mm) 1 120 Ár: 875 (Ft/db) LTP 85-ös profilhoz színoldal 	TPS150 Hossz (mm) 840 Ár: 995 (Ft/db) LTP 150-es profilhoz színoldal 
TPL4 Hossz (mm) 900 Ár: 365 (Ft/db) LVP 45 profilnál színoldal, LTP 45 profilnál hátoldal. 	TPL85 Hossz (mm) 1 120 Ár: 625 (Ft/db) LTP 85-ös profilhoz hátoldal 	TPL150 Hossz (mm) 840 Ár: 760 (Ft/db) LTP 150-es profilhoz hátoldal 
LPTPÓ-L Hossz (mm) 1 100 Ár: 375 (Ft/db) Felső szalag LPA-L-hez 	STP 18 Hossz (mm) 990 Ár: 215 (Ft/db) Sinus 18 profilhoz 	LSÖ* Hossz (mm) 1 000 Ár: 805 (Ft/db) Felső szalag LPA Scandic-hez 
LPTPU-L Hossz (mm) 1 100 Ár: 360 (Ft/db) Alsó szalag LPA-L-hez 	STP 26 Hossz (mm) 1000 Ár: 330 (Ft/db) Sinus 26 profilhoz 	LSU* Hossz (mm) 1 000 Ár: 585 (Ft/db) Alsó szalag LPA Scandic-hez 
TBA Hossz (m/tek.) 100 Ár: 205 (Ft/fm) Öntapadó tömítőszalag 3 × 10 mm 	LPO Hossz (m/tek.) 50 Ár: 215 (Ft/fm) Öntapadó hőhídmentesítő szalag 5×50 mm 	UTP Hossz (mm) 2 000 Ár: 3 025 (Ft/db) Univerzális tömítőprofil, 45×50 mm 
TÖMAS Hossz (mm) 1 000 Ár: 980 (Ft/db) Tető szendvicspanelhez, felső színoldal. 		

* A szállítási határidő 3 hét!

Korcoláshoz használatos kiegészítők

Megnevezés	Mennyiségi egység	Ár (Ft)
HAFFTER rögzítőfűl		
Mozgó haffter	db	190
Fix haffter	db	155
ELŐKORCOLÁS mindkét oldalon	folyóméter	450











Megnevezés	Mennyiségi egység	Ár (Ft)
RUNOTEX gélanyag	0,3 liter patron	4 805
JAVÍTÓFESTÉK (vízbázisú)**	12 ml	5 800

** Elérhető színekről érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

Lindab kiegészítők és tartozékok

Egyéb tetőkiegészítő elemek

CT gerinclemez LPA-L cserepeslemezhez			CTR-S gerinclemez LPA-L cserepeslemezhez		
Beépítési hossz (mm)	2 000		Beépítési hossz (mm)	1 880	
Classic bev. (Ft/db) fekete, sötétbordó, barna, sötétszürke, sötétzöld, tűzpiros, téglavörös, középkék, világoskék, sötétkék	10 545		Classic bev. (Ft/db) sötétbordó, barna, sötétzöld, téglavörös, sötétszürke, grafitiszürke	7 685	
			Classic matt bev. (Ft/db) sötétszürke, téglavörös, bordó, barna	8 670	
CTG Véglemez Véglezáró CT és CTR gerinclemezhez			CTG Scandic Perforált véglezáró CT Scandichez		
Ár (Ft/db)	1 790		Ár (Ft/db)	3 655	
CT Bevonatos gerincelem LPA Scandic cserepeslemezhez			CTGY Végelem Élgerincek elegáns lezárásához CT		
Beépítési hossz (mm)	1 900		Natúr (Ft/db)	18 550	
Classic matt bev. (Ft/db) Színek: – lásd LPA Scandic színek Szállítási határidő: 2-3 hét.	12 355		Festett* (Ft/db)	20 670	
CTGY-S Végelem élgerincek elegáns lezárásához CT gerincelemekhez			Snöklý hóvágó porszórt		
Fém Classic bev. (Ft/db) Barna (434), sötétszürke (087), sötétbordó (758), téglavörös (742) színben.	8 235		A következő Classic színekben: fehér, sötétkék, sötétszürke, sötétzöld, tűzpiros (5 db/tábla; a készlet erejéig kapható)		
			Ár (Ft/db)	980	
LWXP Plasztikus gerincszellőző			SnöklýR hóvágó		
5m×310mm széles tekercs			A következő Classic színekben: barna, sötétbordó, sötétszürke, téglavörös (5 db/tábla)		
Ár (Ft/tekercs)	6 495		Ár (Ft/db)	350	
LPA Scandic indító profil LPA Scandic cserepeslemezhez			Hófogó patkó		
Galvanizált kivitel 250 mm-ként elhelyezve.			Fém (Ft/db)	465	
Ár (Ft/db)	415		Barna (434), sötétszürke (087), sötétbordó (758), téglavörös (742) színben.		
Szállítási határidő 2-3 hét.					
CTGY Véglemez Véglezáró CT és CTR gerinclemezhez			LMF Szellőző fésű		
Beépítési hossz (mm)	2 000		Méret (mm)	1000	
Classic bev. (Ft/db) fekete, sötétbordó, barna, sötétszürke, sötétzöld, tűzpiros, téglavörös, középkék, világoskék, sötétkék	10 545		Ár (Ft/db)	175	
CTGY-S Végelem élgerincek elegáns lezárásához CT gerincelemekhez			LWX Wakaflex, kéményszegély		
Fém Classic bev. (Ft/db) Barna (434), sötétszürke (087), sötétbordó (758), téglavörös (742) színben.	8 235		5m×280 mm széles tekercs téglavörös, sötétszürke és barna színekben		
			Ár (Ft/tekercs)	40 705	
LTK Tetőkibúvó			LWXTC kémény- és falszegély		
Befoglaló méret (cm)	45×55 65×65		5 m×310 mm széles tekercs téglavörös, sötétszürke és barna színekben		
Ár (Ft/db)	36 920 68 580		Ár (Ft/tekercs)	13 970	
Tetőhajlás: 15–60° Jellemzők: – fa ablakkeret, acél szegéllyel (sötétszürke) – 14 mm (3-8-3) dupla üvegezés – nyitás: fel v. oldalra (átszerelhető) – egybeépített acél burkolókerettel					

* Barna, piros, sötétbordó, sötétzöld, sötétszürke, téglavörös, standard: raktárról elérhető.

A többi színben: a szállítási határidő 3 hét.

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!


Lindab Protectline Tetőbiztonsági rendszer

Ábra	Kód	Megnevezés / Méret	Horganyzott (Ft/db)	Festett (Ft/db)
Alsó konzol csöves hófogóhoz és tetőjárdához, hórácshoz és tetőjárdához				
	KTFLS	Korcolt síklemez, trapézlemez (l=400 mm) (trapézlemez esetén gumitalpon keresztül közvetlenül az alátámasztáshoz vagy KTIF rögzítő talphoz kapcsolódik)	4 030	4 440
	KTOPFS	Ellenoldali elem korcolt síklemezhez PLX, Ellenoldali elem korcolt tetőprofilhoz SRP 25, 38	2 005	2 110
	KTTE	Cserepeslemez (l=400 h=17 mm)	4 080	4 505

Csövek				
	KTIPE	Cső (d=32 mm l=3000 mm)	7 525	8 320

Hórács*				
	KTSNFE	Hórács (L=3000 mm)	27 030	28 620
	KTSSSF	Felső konzol hórácshoz (KTFLS alsó konzolhoz kapcsolódik)	3 390	3 710

Tetőjárda*				
	KTWALK	Tetőjárda (L=3000 mm, SZ=350 mm)	28 090	30 740
	KTUWCO	Felső konzol tetőjárdához (KTFLS alsó konzolhoz kapcsolódik)	2 545	2 810

Korlát tetőjárdához*				
	KTHAPO	Korlátoszlop tetőjárdához	17 385	19 080
	KTIPE	Cső (d=32 mm l=3000 mm)	7 525	8 320
	KTHEND	Korlát végelem	19 080	20 990
	KTHJK	Korlátsző csatlakozó elem (1 db) (Egy kapcsolathoz két darab szükséges.)	4 505	4 610
	KTHJKE	Korlátsző-végelem csatlakozó elem	5 195	5 775
	KTHPOW	Korlátoszlop rögzítőelem	3 285	–

Az adott termékekhez kapcsolódó kötő- és toldóelemek szükséges darabszámát a tetőbiztonság katalógusunk tartalmazza.

*Szállítási határidő: 3-4 hét

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

Lindab Protectline Tetőbiztonsági rendszer

Ábra	Kód	Termék	Méret	Horganyzott (Ft/db)	Festett (Ft/db)
Falilétrá / Tetőlétrá*					
	KT LADD	4 fok	1,2 m	17 800	19 600
	KT LADD	8 fok	2,4 m	28 000	30 500
	KT LADD	10 fok	3,0 m	33 815	37 100
	KT LADD	12 fok	3,6 m	40 500	45 000
	KT LADD	14 fok	4,2 m	46 000	50 500

Tartó konzol falilétrához*					
	KT WACO	Tartó konzol falilétrához	20 cm	2 175	2 595
	KT WACO	Tartó konzol falilétrához	75 cm	3 170	4 500

Tartozékok falilétrához*					
	KT HARA	Felső korlát falilétrához		6 040	6 625
	KT STR	Merevítő pánt falikonzolhoz		1 165	1 220
	KT COKN	Csatlakozó elem		1 060	1 165
	KT CLPR	Felmászás elleni védőelem		28 090	30 740
	KT COLA	Tető-fal csatlakozó elem		1 115	1 220
	KT HRCL	Alsó korlát falilétrához		4 135	4 505

Biztonsági védőkosár falilétrához*					
	KT SSAB	Védőkosár függőleges rúdja (L=1,2 m) (1 kengyelhez 7db rúd kapcsolódik.)		7 525	8 270
	KT CSAB	Védőkosár vízszintes kengyele		16 100	17 800


Az adott termékekhez kapcsolódó kötő- és toldóelemek szükséges darabszámát a tetőbiztonság katalógusunk tartalmazza.

*Szállítási határidő: 3-4 hét

Az árlista árai Áfa nélkül értendők!

Lindab Protectline Tetőbiztonsági rendszer

Ábra	Kód	Megnevezés / Méret	Horganyzott (Ft/db)	Festett (Ft/db)
Tetőlétra konzolok különböző fedésekhez*				
	KTLATE	Cserepeslemez, trapézlemez	1 420	1 580
	KTLASS	Korcolt síklemez, központi elem (Ellenoldali szorító elem: KTOPFS)	5 800	5 900

Egyéb segédelemek, tartozékok				
Ábra	Kód	Megnevezés / Méret		
	M8x25	8 x 25 mm hatlapfejű szerkezeti kötőelem, anyával	8x25 mm	42 (Ft/db)
	M8x50	8 x 50 mm hatlapfejű szerkezeti kötőelem, anyával	8x50 mm	85 (Ft/db)
	LWA21	6,5x51 mm önfúró csavar konzol lefogatásához faléche; 50 db/doboz	6,5x51 mm	2 140 Ft/doboz
	Gumitalp	Tömítő gumitalp konzol és lemezfedés közé. 1 db	vastagság: 5 mm	615 (Ft/db)
	KTIF20	Rögzítő talp LTP20 tetőprofilhoz	lemezvastagság: 2 mm hossz: 500mm horganyzott kivitelen	7 740 Ft
	KTIF35	Rögzítő talp LTP35 tetőprofilhoz		8 425 Ft
	KTIF45	Rögzítő talp LTP45 tetőprofilhoz		8 690 Ft

- A festett változat a következő standard színeket tartalmazza: fekete (015/RAL9005), sötétszürke (087/RAL 7011), barna (434/RAL8017), téglavörös (742/RAL8004), sötétbordó (758/RAL3009).
- Egyéb színek egyedi árással lehetségesek, kérjük érdeklődjének Lindab kollégáknál.
- Az árak egy db elemre vonatkoznak, nem tartalmazzák a kötőelemeket. Bizonyos esetekben több elem szükséges egy komplett termék összeállítására.
- Az adott termékekhez kapcsolódó kötő- és toldóelemek szükséges darabszámát a tetőbiztonság katalógusunk tartalmazza.

*Szállítási határidő: 3-4 hét




Lindab Construline Z-C-U gerendák / Anyaga: SUB 350 N/mm², galv. Z275

Gerenda típusa	Gerenda vastagsága (x-el jelölt vastagságokban készül gyártmány)							
	b1 (mm)	b2 (mm)	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0
Z 100 gerenda	41	47	x	x	x	x		
Z 120 gerenda	41	47	x	x	x	x	x	
Z 150 gerenda	41	47	x	x	x	x	x	
Z 180 gerenda	52	58		x	x	x	x	
Z 200ECO gerenda	41	47		x	x	x	x	
Z 200 gerenda	66	74	x	x	x	x	x	
Z 220 ECO gerenda	41	47		x	x	x	x	
Z 220 gerenda	66	74			x	x	x	x
Z 250 gerenda	66	74			x	x	x	x
Z 280 gerenda	82	90			x	x	x	x
Z 300 gerenda	82	90			x	x	x	x
Z 320 gerenda	82	90			x	x	x	x
Z 350 gerenda	92	100				x	x	x
C 70 gerenda	41	47			x			
C 100 gerenda	41	47	x	x	x	x		
C 120 gerenda	41	47	x	x	x	x	x	
C 150 gerenda	41	47	x	x	x	x	x	
C 180 gerenda	52	58		x	x	x	x	
C 200ECO gerenda	41	47		x	x	x	x	
C 200 gerenda	66	74	x	x	x	x	x	
C 220 ECO gerenda	41	47		x	x	x	x	
C 220 gerenda	66	74			x	x	x	x
C 250 gerenda	66	74			x	x	x	x
C 280 gerenda	82	90			x	x	x	x
C 300 gerenda	82	90			x	x	x	x
C 320 gerenda	82	90			x	x	x	x
C 350 gerenda	92	100				x	x	x
CI 100 gerenda	35	41			x			
CI 120 gerenda	35	41	x	x	x	x		
CI 150 gerenda	35	41	x	x	x	x	x	
CI 200 gerenda	58	66	x	x	x	x	x	
CI 250 gerenda	57	65			x			
CI 300 gerenda	73	80			x			
CI 350 gerenda	83	91				x		
U4-5 70 gerenda	59	59			x			
U4-5 100 gerenda	56	56		x	x	x		
U4-5 120 gerenda	56	56		x	x	x	x	
U4-5 150 gerenda	56	56		x	x	x	x	
U4-5 200 gerenda	71	71		x	x	x	x	
U4-5 250 gerenda	61	61			x	x	x	
U4-5 300 gerenda	63	63			x	x	x	x


Gyártási hossz a Z, C és U gerendák esetén 1000 mm-től 13000 mm-ig terjed, a CI toldógerenda 1600 mm-es standard hosszúságú.

Árainkról és egyéb műszaki információkról márkakereskedőink szolgálnak tájékoztatással. (Lindab Construline perforált profilok árlista 13. oldal.)


Z GERENDA




C GERENDA



CI GERENDA



U GERENDA



Furatolt gerendák (öbven és gerincben)

Kör furatok				Ovál furatok (hosszirányban ovál)				
Ø 12 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm	Ø 18 mm	12x20 mm	12x50 mm	16x50 mm	14x25 mm	18x25 mm

A furatok elhelyezési lehetőségeiről érdeklődjön márkakereskedői hálózatunknál. Furatok pozíciójának pontossága: • horizontálisan (gerenda hossz tengelyével párhuzamosan): +/-2 mm, • vertikálisan (gerenda hossz tengelyére merőlegesen): +/-1 mm. Bázispont: szélesebb öv és a gerinc csomópontja.

Fontos: átlapolásos toldásnál a vertikális pozíció meghatározásánál figyelembe kell venni az anyagvastagságból adódó pozícióváltozást!

Szín	Lindab színkód	közelítő RAL szám	Rainline		Topline		Coverline						Seamline						
			minden méret	LPA-L 0,5 mm	LPA Scandic 0,5 mm	LTP/LVP 20-35-45			LVP 8-12, LTP/LVP 35 wide, LTP/LVP 50			LTP 60 Dn		FOP-CO		SRP Click 0,5 mm	PLX 0,6 mm		
						0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,5 mm	0,6 mm	0,75 mm	0,6 mm	0,75 mm	0,5 mm	0,6 mm			0,7 mm	
fehér	001	9002	E																
fehér	010	9010																	D
fekete	015	9005	E, E-m	C															
ébfekete	015	9005																	
fekete	015	9011																	
világosszürke	022	7044																	E, E-m, D
grafitszürke	035	7016	E, E-m	C															D
bazaltszürke	036	7024																	E, D
antracitmetál	044	9007	E																E-m
ezüst	045	9006	E																E, E-m
csontfehér	078	9002																	
sötétszürke	087	7011	E	C															
sötétszürke	087	7043																	
sötétszürke	088	7016		M															E, E-m
bézs	113	1015																	
cementszürke	217	7038																	
palaszürke	242	7012																	D
cinkszürke	244	7040																	D
kávébarna	387	8019																	D
tűzpiros	412	3000		C															
gesztenyebarna	434	8017	E-m																
barna	434	8017	E	C															
barna	435	8017		M															
galambszürke	461	7038																	
sötétkék	524	5001																	
középkék	542	5010																	
téglaavörös	742	8004	E	C															
téglaavörös	743	8004		M															
bordó	748	3004		M															
sötétbordó	758	3009	E	C															
smaragdzöld	830	6020																	
fenyőzöld	830	6020																	
sötétzöld	874	6003		C															
patinazöld	975	6021																	
magestic			Zn-Mg																
horganyzott natúr																			

A nyomtatási szín a valós termékszínektől eltérhet!

Bevonati rendszerek jelölései:
C: Classic, M: Classic matt (Hun), C-m: Classic matt (SK)
E: Elite, E-m: Elite matt, D: DuraFrost
Zn-Mg: Magestic; Z: Natúr horganyzott



Good Thinking

A Lindabnál a pozitív gondolkodás egy filozófia, melyet mindenben követünk. Missziónkká tettük, hogy egészséges belső klímát hozzunk létre és egyszerűsítsük a fenntartható épületek építését. Ezt úgy érjük el, hogy innovatív termékeket és megoldásokat tervezünk, melyeket könnyű alkalmazni, valamint hatékony elérést és logisztikát biztosítunk. Továbbá azon is dolgozunk, hogy csökkentsük a környezetre és klímára gyakorolt hatást. Olyan eljárásokat fejlesztünk megoldásaink gyártására, melyek minimális energia és természeti erőforrásokat igényelnek, és ezáltal csökkentjük a környezetre gyakorolt káros hatásokat. A termékeinkhez acélt használunk. Ez azon kevés alapanyagok egyike, mely számtalanszor újra-felhasználható anélkül, hogy csökkenne a minősége. Mindez alacsonyabb szén-dioxid kibocsátást és kevesebb energiavesztést jelent.



Velünk egyszerű az építés

KériBádog Szaküzlet

8360 Keszthely Külső-Zsidi út 2.

www.keribadog.hu
www.keribadogdirect.hu

Lindab Kft.

2051 Biatorbágy,
Állomás u. 1/A.
Tel.: +36-23-531-300
Fax: +36-23-310-703
www.lindab.hu



Kedvezményes projekt árakért, kérd ingyenes árajánlatunkat >>> www.keribadog.hu